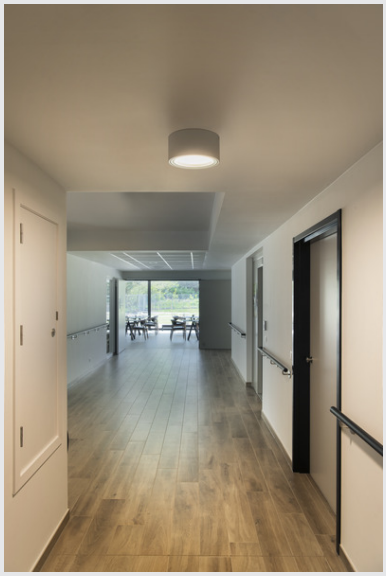

PL PROYECTOR DE SUPERFICIE 48

luminaria de techo, led, 3000 K, redonda, blanco, 1800 lm, 21 W como máximo, incl. controlador led

La luminaria de techo led de alta tensión PL PROYECTOR DE SUPERFICIE 48 convence por su diseño claro y sencillo y su alta intensidad luminosa. Los ledes incorporados alcanzan un flujo luminoso de 1800 lm aprox. Así, la luminaria puede utilizarse sin problemas para una iluminación ambiental general. Gracias al controlador led incorporado, la luminaria se puede conectar directamente a la tensión alterna de 230 V. Esta luminaria contiene ledes incorporados.





Datos técnicos

Art. N.º	161461
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	550 mA
Clase de protección	I
Potencia	23 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	1800 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	100 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	20000 h
Salida de la luz	directamente
Altura	12.5 cm
Diámetro	25 cm
Peso neto	1.816 kg

Fuente de luz

916575	

Peso bruto	2.187 kg
Página BIG WHITE	285