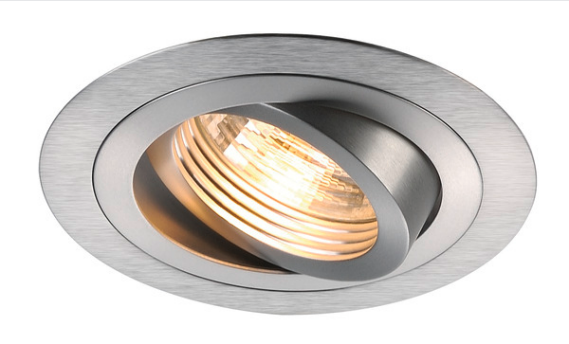

PIREQ GU10 ROUND Downlight

aluminio cepillado, 50 W como máximo, incl. resortes de clip

La versión redonda de alta tensión de nuestra popular serie de luminarias empotradas PIREQ QPAR51 está disponible con la caja en color negro, blanco y aluminio cepillado. El generosamente seleccionado alcance de giro y de rotación del proyector empotrado le garantiza la orientación individual del cono luminoso, tanto si se decide por el uso de bombillas halógenas o de bombillas Retrofit led. El montaje se realiza a través de los resortes de clip montados de fábrica. La luminaria empotrada PIREQ QPAR51 se entrega lista para su conexión directa a la tensión alterna de 230 V.

Datos técnicos

Art. N.º	199986
Número de casquillos	1
Alcance de giro	30 °
Alcance de giro vertical	360 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	50 W
Color	aluminio
Salida de la luz	Directa
Altura	11 cm
Diámetro	9.3 cm
Peso neto	0.167 kg
Peso bruto	0.206 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	11 cm
Diámetro de montaje	7.8 cm

Bombilla recomendada

1005075	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, gris
1005273	QPAR51 GU10 , bombilla led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°