


Lyskilde

791825

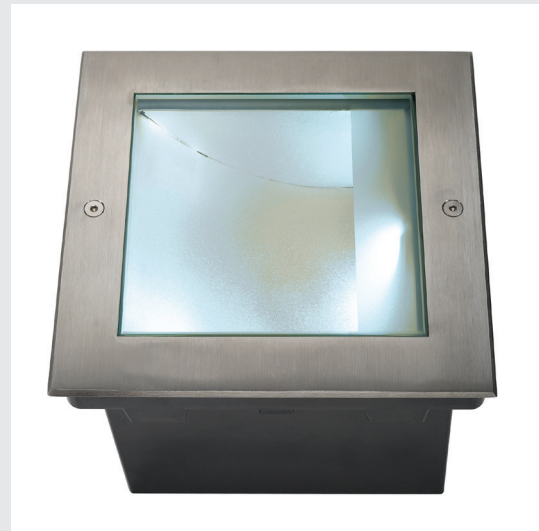

Item no.	229381
Lyskilde inkluderet	No
IP klasse	IP65/IP67
IK Vandalklasse	IK08
Slagfasthed	5 Joule
Mekanisk belastning	2 t
Primær spænding	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	750 mA
IP Tæthedsgrad	I
Watt	31 W
Min omgivelsestemperatur	-20°C
Max omgivelsestemperatur	35°C
Niveau af indløbsstrøm	18.6 A
Varighed af indløbsstrøm	240 µs
Temperatur ved glas (lysemission)	41
Farve	rustfrit stål
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50 000 h
Længde	25.5 cm
Bredde	25.5 cm
Dybde	14.5
Nettovægt	6 kg
Bruttovægt	6.68 kg
Indbygnings længde	24.5 cm
Indbygningsbredde	24.5 cm
Indbygningsdybde	17.5 cm
BIG WHITE Seite	975