
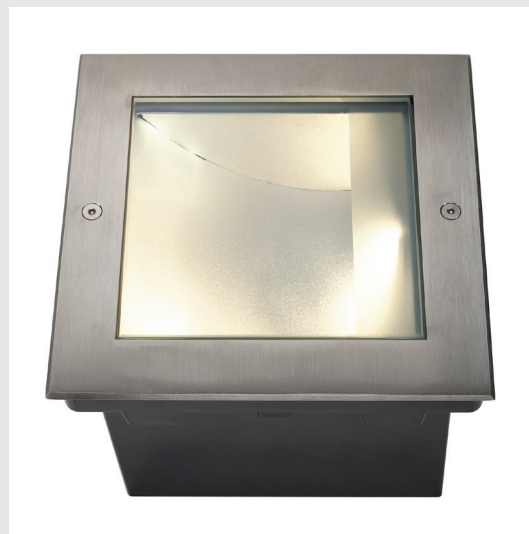


## Lyskilde

791822

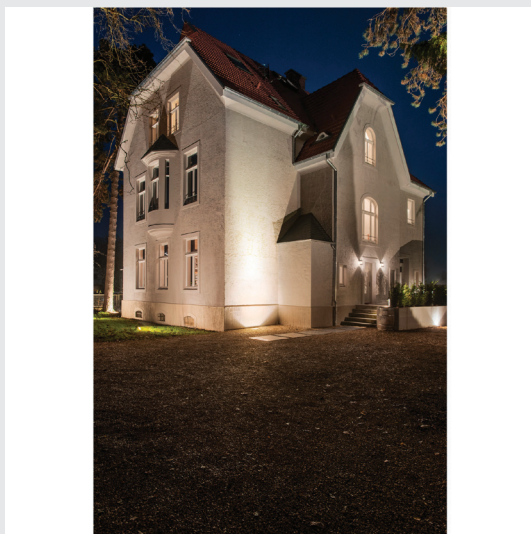

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Item no.                          | 229383             |
| Lyskilde inkluderet               | No                 |
| IP klasse                         | IP65/IP67          |
| IK Vandalklasse                   | IK08               |
| Slagfasthed                       | 5 Joule            |
| Mekanisk belastning               | 2 t                |
| Primær spænding                   | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundær strøm / spænding         | 750 mA             |
| IP Tæthedsgrad                    | I                  |
| Watt                              | 31 W               |
| Min omgivelsestemperatur          | -20°C              |
| Max omgivelsestemperatur          | 35°C               |
| Niveau af indløbsstrøm            | 18.6 A             |
| Varighed af indløbsstrøm          | 240 µs             |
| Temperatur ved glas (lysemission) | 41                 |
| Farve                             | rustfrit stål      |
| CRI                               | 90                 |
| LXXBXX-data                       | L70B50             |
| Levetid                           | 50 000 h           |
| Længde                            | 25.5 cm            |
| Bredde                            | 25.5 cm            |
| Dybde                             | 14.5               |
| Nettovægt                         | 5.97 kg            |
| Bruttovægt                        | 6.65 kg            |
| Indbygnings længde                | 24.5 cm            |
| Indbygningsbredde                 | 24.5 cm            |
| Indbygningsdybde                  | 17.5 cm            |
| BIG WHITE Seite                   | 975                |