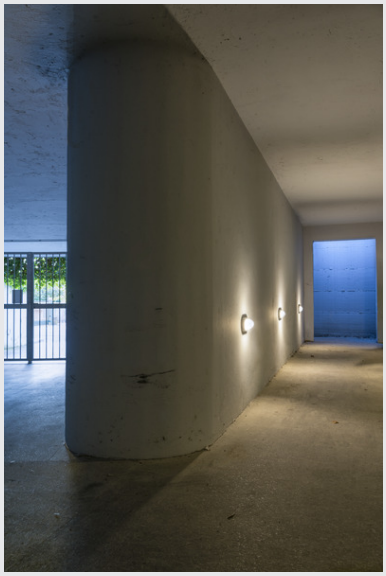

TERANG 2 XL SENSOR

luminaria de pared y techo, led, 3000 K, IP44, oval, antracita, sensor, 23 W

La reinterpretación de luminarias para la construcción clásicas para el montaje de pared y techo con un potente módulo led ya incorporado. Disponible con la caja de color blanco, gris plata y antracita, la TERANG 2 XL SENSORL está provista de un sensor y de un vidrio redondo satinado, el cual garantiza una distribución homogénea de la luz. Gracias al grado de protección IP44, esta luminaria también es apta para el uso en exteriores. Gracias al controlador led ya incorporado, TERANG 2 XL SENSOR se entrega lista para su conexión directa a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	229955
Código IP	IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	22 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	1600 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	20000 h
Salida de la luz	directamente
Anchura	27 cm
Altura	15 cm

Fuente de luz

954803	F

Profundidad	8.2 cm
Peso neto	0.891 kg
Peso bruto	1.019 kg