


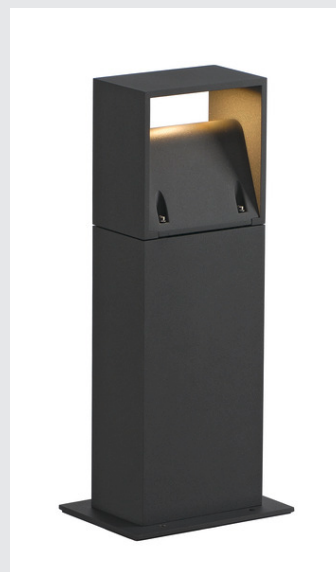

LOGS 40

pullert, LED, 3000 K, IP65, firkantet, antrasitt, L/B/H
13/8/39, 5 cm, 8 W

LOGS 40 pullert i aluminium avgir indirekte lys og er utstyrt med en effektiv LED. armaturet finnes i forskjellige høyder og husfarger, avhengig av type. Den nødvendige driveren for direkte tilkobling til 230 V nettspenning er inkludert i leveransen. For enklere montering finnes det også et jordspyd, et skruesett og en koblingsboks (ekstra utstyr). I tillegg kan installasjonen utvides med veggarmatur fra samme serie. Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	232115
EL nummer	3229146
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 04
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	9.5 W
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.7 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	570 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	anthracite
CRI	80
Levetid	40000 h
Lysåpning	direkte-indirekte
Bredde	13 cm
Høyde	39.5 cm
Dybde	8 cm
Nettovekt	1.99 kg
Bruttovekt	2.727 kg

Lyskilde

916376	
--------	---

BIG WHITE side	743
----------------	-----

Tilbehør og lyspæree anbefaling

231230	JORDSPYD , for GRA-FIT, RUSTY® SLOT, LOGS stålampe, galvanisert stål, lengde 48 cm
228730	KOBLINGSBOKS , 3-pole, IP68
228754	SKRUESETT , rustfritt stål M5 inkl. plugger og underlagskiver
232119	BETONGANKER-SETT , til LOGS pullert, rustfritt stål