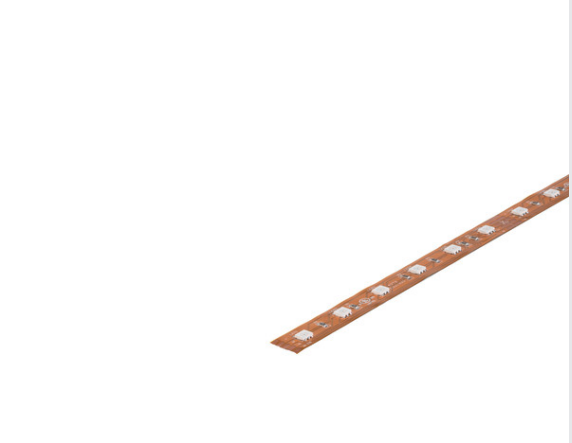

FLEXLED ROLL RGB 24V

41W, 5m, 48 LED par m

Bandeau LED RGB 24V DC flexible avec bande autocollante sur la face arrière pour un montage facile. Le raccordement électrique du bandeau disponible en différentes longueurs s'effectue sur une alimentation tension continue 24V compatible. Également disponibles en accessoires : câble d'alimentation et connecteur direct. La commande des effets RGB nécessite un contrôleur séparé.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	552123
Code IP	IP 20
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Dim-to-Warm
Écart entre les LED	2.1 cm
Tension nominale	24V DC V
Classe de protection	III
Puissance en watts	41 W
Température de couleur	2000-10000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	cuivre
Durée de vie	20000 h
Cycles de commutation	10000
Longueur	500 cm
Largeur	1.5 cm
Hauteur	0.2 cm
Poids net	0.078 kg
Poids brut	0.206 kg

Accessoires

470651	EASY LIM RF MINI , RGB contrôleur esclave, 12V/DC et 24V/DC
550419	FLEXLED ROLL RGB , connecteur direct, 24V jusqu'à 15mm, max 50W
470650	CONTRÔLEUR MAÎTRE EASY LIM RF MINI RGB , 12V/DC et 24V/DC, avec télécommande
1005383	Alimentation LED , 60 W, 24 V
550418	Alimentation , pour FLEXLED ROLL RGB 24V jusqu'à 15mm, max 50W, 50cm