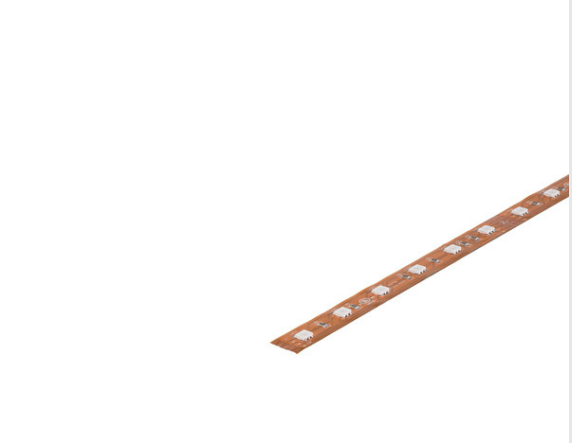

FLEXLED ROLL RGB 24V

41W, 5 m, 48 LED/m, IP55

LED Strip flessibile, da 24V DC RGB con nastro adesivo sul retro per un facile montaggio. Gli strip, disponibili in varie lunghezze, si collegano ad un alimentatore a corrente continua da 24V. Come ulteriori accessori sono disponibili un cavo di alimentazione e un raccordo diretto. Per controllare gli effetti RGB è necessario un comando separato.

DATI TECNICI

Articolo	552123
Codice IP	IP 20
Tecnologia del dimmering	Dim-to-Warm
Passo LED	2.1 cm
Tensione nominale	24V DC V
Classe isolamento	III
Wattaggio	41 W
Angolo di emissione	120 °
Colore	rame
Durata	20000 h
Cicli di accensione	10000
Lunghezza	500 cm
Larghezza	1.5 cm
Altezza	0.2 cm
Peso netto	0.078 kg
Peso lordo	0.206 kg

Accessori

1005383	Alimentatore LED , 60W 24V
470650	EASY LIM RF MINI RGB COMANDO MASTER , 12V/DC e 24V/DC, con telecomando
470651	EASY LIM RF MINI RGB SLAVE , 12V/DC e 24V/DC
550418	TESTATA ALIMENTA-ZIONE per FLEXLED ROLL RGB da 24V fino a 15 mm di larghezza , max 50W, 50 cm
550419	RACCORDO DIRETTO per FLEXLED ROLL RGB da 24V fino a 15 mm di larghezza , max 50W