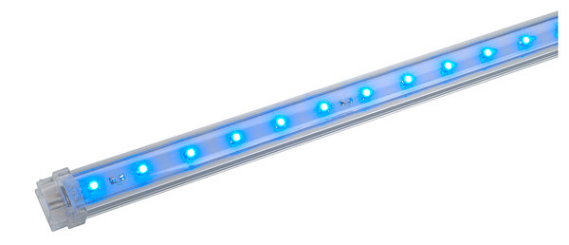

DELF C 500

Indoor Single Colour LED Perfil alu 24 LED azul 24V

Perfil rígido 24V DC LED composto por alumínio anodizado e plástico. Como acessórios estão disponíveis cabos de alimentação, ligadores flexíveis, bem como clipes de montagem. Através dos contactos de inserção integrados, os perfis podem ser diretamente ligados entre si. A ligação elétrica dos perfis disponíveis em vários comprimentos é efetuada através de um transformador de tensão contínua de 24V, adquirível em separado. A utilização dos efeitos RGB reque um comando à parte.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	631407
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Tensão nominal primária	24V
Classe de proteção	III
Cor	Alumínio
Saída de luz	direto
Comprimento	51 cm
Largura	2.1 cm
Altura	1.6 cm
Peso líquido	0.107 kg
Peso bruto	0.142 kg