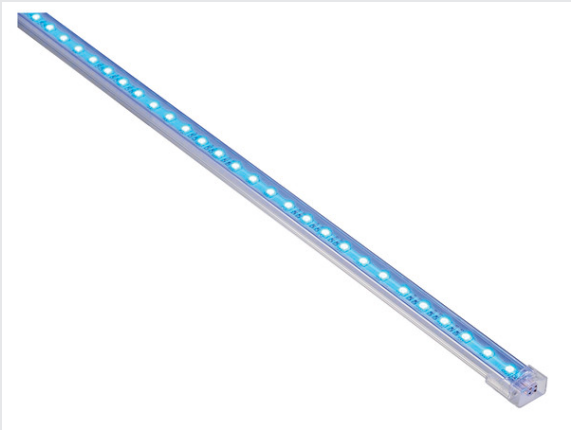

DELF C 1000 RGB PRO

Tira rígida, 24V, 60 LEDs

Perfil LED rígido RGB de 24V DC, compuesto por aluminio anodizado y plástico. Hay disponibles cables de alimentación, conectores flexibles y clips de montaje como accesorios. Los perfiles se pueden conectar entre sí a través del contacto de clavija instalado. La conexión eléctrica de los perfiles disponibles en varias longitudes se realiza a una fuente de alimentación de tensión continua de 24 V disponible por separado. Para el funcionamiento de los efectos RGB es necesario un controlador independiente. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.

Datos técnicos

Art. N.º	631463
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Suelo,Pared
Tecnología de regulación	Dim-to-Warm
Voltaje nominal primario	24V
Clase de protección	III
Potencia	15 W
Color	aluminio
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	20000 h
Salida de la luz	Directa
Longitud	100 cm
Anchura	2 cm
Altura	1.5 cm
Peso neto	0.207 kg
Peso bruto	0.271 kg

Accesorios

470520	MANDO A DISTANCIA , para controles «master» POWER LIM® 2, incl. controlador infrarrojos
470581	POWER LIM 2 RGB CONTROL «MASTER» , 24 V, incl. fuente de alimentación de 60 W
470582	POWER LIM 2 RGB CONTROL «SLAVE» , 24 V, incl. fuente de alimentación de 60 W
631472	CLIPS DE MONTAJE , para tiras rígidas DELF C PRO, 10 unidades
631473	CABLE DE ALIMENTACIÓN , para tira rígida DELF C PRO RGB, máx. 50W, 1,5m
631474	CONECTOR FLEXIBLE , para tira rígida DELF C PRO RGB, máx. 50W, 12cm
631475	CLIPS DE MONTAJE , para tiras rígidas DELF C PRO, 10 unidades,45º