



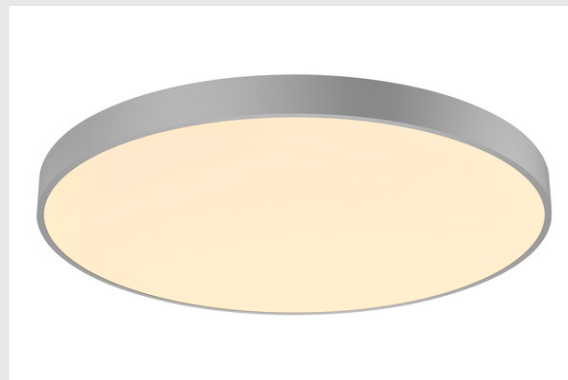

## MEDO 90 CORONA

plafonnier intérieur, rond, gris argent, LED, 78W, 3000-K/4000K, variable Dali

Le luminaire de haute qualité MEDO AMBIENT complète la gamme MEDO et séduit par ses nouvelles caractéristiques sophistiquées : grâce à sa sortie lumineuse indirecte et homogène vers le haut, il crée un effet AMBIENT décoratif. Flexibilité assurée grâce à l'interrupteur pratique : la variante MEDO AMBIENT se règle aisément de 3000 à 4000K. Le MEDO AMBIENT brille également lors de l'installation : il suffit de visser la plaque de base au mur ou au plafond, puis de fixer simplement le boîtier à la douille à l'aide de trois pinces. Il se démonte tout aussi facilement. Grâce au kit de suspension, le plafonnier peut être transformé en suspension et convient donc aussi parfaitement aux pièces à plafond haut. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 120V-240V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Réf.                                    | 1001892           |
| Code IP                                 | IP20              |
| Montage                                 | En saillie        |
| Détails de montage                      | Plafond           |
| Variable                                | Oui               |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI              |
| Nombre de câblages en continu           | 20                |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire            | 1000 mA           |
| Classe de protection                    | I                 |
| Puissance en watts                      | 78 W              |
| Température ambiante minimale           | -20 °C            |
| Température ambiante maximale           | 40 °C             |
| Réseau Puissance de veille assignée     | 5 W               |
| Hauteur du courant d'appel              | 35 A              |
| Durée du courant d'appel                | 2 µs              |
| Effet stroboscopique (SVM)              | 0.04              |
| Lumen                                   | 9625/10225 lm     |
| Température de couleur                  | 3000/4000 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                    | 105 °             |
| Coloris                                 | gris              |
| IRC                                     | 80                |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916375 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1001952 | Kit de suspension 5m ,<br>noir           |
| 1001950 | Kit de suspension 5m ,<br>blanc          |
| 135250  | Kit de suspension , 1,5m,<br>noir        |
| 1001951 | Kit de suspension 5m ,<br>gris argent    |
| 135251  | Kit de suspension , 1,5m,<br>blanc       |
| 135254  | Kit de suspension 1 , 5m,<br>gris argent |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| UGR ≤                                | 25             |
| Données LXXBXX                       | L70B50         |
| Durée de vie                         | 25000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse                     | direct         |
| Risk Group                           | 1              |
| Hauteur                              | 9.5 cm         |
| Diamètre                             | 90 cm          |
| Poids net                            | 9.47 kg        |
| Poids brut                           | 12.373 kg      |