


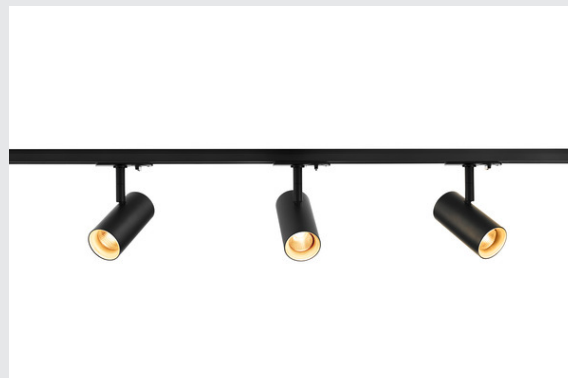

## 1-FAZ. ZESTAW NOBLO SPOT 2700 K

kolor czarny, z 3 spotami, 2 szynami o dł. 1 m każda, zasilaczem i łącznikiem wzdłużnym

Zestaw 1-fazowego systemu szyny wysokonapięciowej to wszystko, czego potrzebujesz na idealny początek. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych zestaw zawiera dwie szyny, łącznik wzdłużny z możliwością zasilania oraz 3 reflektory NOBLO z wydajnymi diodami LED.

### DANE TECHNICZNE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nr artykułu                     | 1002610                           |
| Różne wyjścia światła           | 3                                 |
| Obrotowa lub przechyłna         | Obrotowa i przechyłna             |
| Kod IP                          | IP20                              |
| Montaż                          | Wersja natynkowa                  |
| Szczegóły dotyczące montażu     | Szyna nasufitowa, Szyna naścienna |
| Ściemnialna                     | Tak                               |
| Technologia ściemniania         | Fazowe sterowane malejąco         |
| Pierwotne napięcie znamionowe   | 220-240V ~50/60Hz                 |
| Prąd / napięcie wtórny          | 350 mA                            |
| Klasy ochrony                   | I                                 |
| Wydajność                       | 24 W                              |
| Temperatura otoczenia           | -20 °C                            |
| Temperatura otoczenia           | 40 °C                             |
| Poziom prądu rozruchowego       | 9 A                               |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 23 µs                             |
| Effekt stroboskopowy (SVM)      | 0.03                              |
| Strumień świetlny               | 1860 lm                           |
| Temperatura barwy światła       | 2700 Kelvin                       |
| Kąt połowiczny rozpraszania     | 36 °                              |
| Kolor                           | schwarz                           |
| CRI                             | 80                                |

## Źródła światła

|        |                                                                                   |                   |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 916369 |  | Dane LXXBXX       | L70B50      |
|        |                                                                                   | Okres użytkowania | 30000 h     |
|        |                                                                                   | Emisja światła    | Bezpośredni |
|        |                                                                                   | Risk Group        | 1           |
|        |                                                                                   | Waga netto        | 1.803 kg    |
|        |                                                                                   | Waga brutto       | 2.559 kg    |