



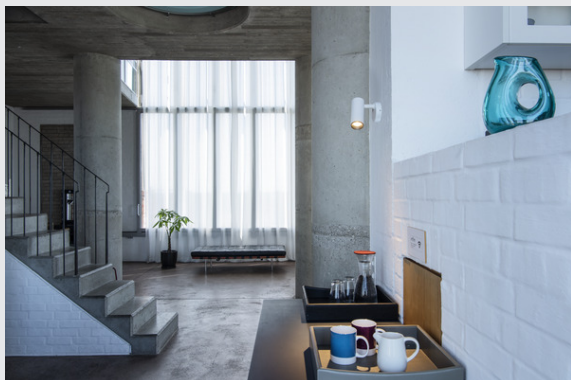

NUMINOS® S CW

PHASE, Plafón de superficie, 3000 K, 8 W, Corte de fase final, 24°, blanco mate / negro mate

NUMINOS® es el sistema de iluminación flexible y modular perfecto de SLV. Combina una gran variedad de tamaños y funciones con un diseño moderno y una alta eficiencia (más de 120 lm/W). NUMINOS® ofrece más de mil opciones de diseño con downlights y proyectores. El sitio NUMINOS® CW, PHASE Las luces LED ofrecen un acabado de alta calidad y garantizan una iluminación excelente de superficies pequeñas y grandes. El sitio Deckenaufbau-leuchte La luminaria impresiona con un flujo luminoso de 1050 lm y una impresionante eficacia de 131.25 lm/W. Su temperatura de color de 3000 Kelvin y su índice de reproducción cromática > 90 encajan perfectamente en su proyecto. En combinación con su sencilla instalación, NUMINOS® es la solución perfecta para una amplia gama de aplicaciones y proyectos.



Datos técnicos

Art. N.º	1004110
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	128
Voltaje nominal primario	220-240AC50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200
Clase de protección	I
Potencia	8 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	128
Número de luminarias en LS C16A	128
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	50 µs
Flujo luminoso	1050 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	24 °

Fuente de luz

1411580		
Color	blanco mate/negro mate	
IRC	90	
Vida útil	50000 h	
Distribución de la intensidad lumino- sa	de rotación simétrica	
Salida de la luz	Directa	
Risk Group	1	
Longitud	16.2 cm	
Altura	14.5 cm	
Diámetro	6.5 cm	
Peso neto	0.577 kg	
Peso bruto	0.883 kg	
Página BIG WHITE	337	