



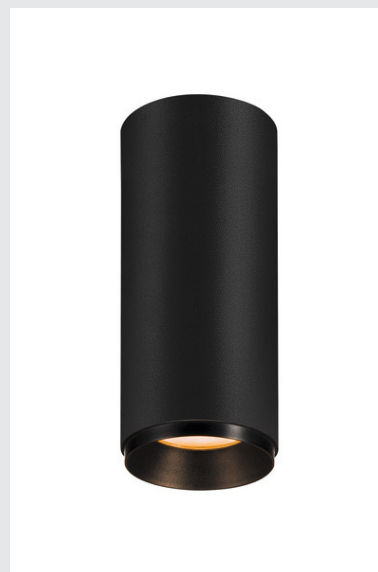

## NUMINOS® S CL

DALI, plafonnier, 2700 K, 7,8 Watt, DALI, 24°, noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulable parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® CL, DALI Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Deckenaufbau-leuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 950 lm et une efficacité impressionnante de 121.79 lm/W. Leur température de couleur de 2700 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Réf.                                     | 1004410           |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                 |
| Code IP                                  | IP20              |
| Montage                                  | En saillie        |
| Détails de montage                       | Plafond           |
| Variable                                 | Oui               |
| Technologie de variation de l'éclairage  | DALI, Touch       |
| Nombre de câblages en continu            | 166               |
| Tension nominale primaire                | 200-240AC50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire             | 200               |
| Classe de protection                     | I                 |
| Puissance en watts                       | 7.8 W             |
| Température ambiante minimale            | -20 °C            |
| Température ambiante maximale            | 50 °C             |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 166               |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 187               |
| Hauteur du courant d'appel               | 2.425 A           |
| Durée du courant d'appel                 | 202 µs            |
| Lumen                                    | 950 lm            |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin       |
| Angle de rayonnement                     | 24 °              |
| Coloris                                  | noir mat          |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411525 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| IRC                                  | 90             |
| Durée de vie                         | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse                     | direct         |
| Risk Group                           | 1              |
| Hauteur                              | 16.2 cm        |
| Diamètre                             | 6.5 cm         |
| Poids net                            | 0.476 kg       |
| Poids brut                           | 0.716 kg       |
| Page du BIG WHITE                    | 182            |