




## NUMINOS® S CL

DALI, Plafón de superficie, 2700 K, 7,8 W, DALI, 36°, negro mate

NUMINOS® es el sistema de iluminación flexible y modular perfecto de SLV. Combina una gran variedad de tamaños y funciones con un diseño moderno y una alta eficiencia (más de 120 lm/W). NUMINOS® ofrece más de mil opciones de diseño con downlights y proyectores. El sitio NUMINOS® CL, DALI Las luces LED ofrecen un acabado de alta calidad y garantizan una iluminación excelente de superficies pequeñas y grandes. El sitio Deckenaufbauleuchte La luminaria impresiona con un flujo luminoso de 950 lm y una impresionante eficacia de 121.79 lm/W. Su temperatura de color de 2700 Kelvin y su índice de reproducción cromática > 90 encajan perfectamente en su proyecto. En combinación con su sencilla instalación, NUMINOS® es la solución perfecta para una amplia gama de aplicaciones y proyectos.

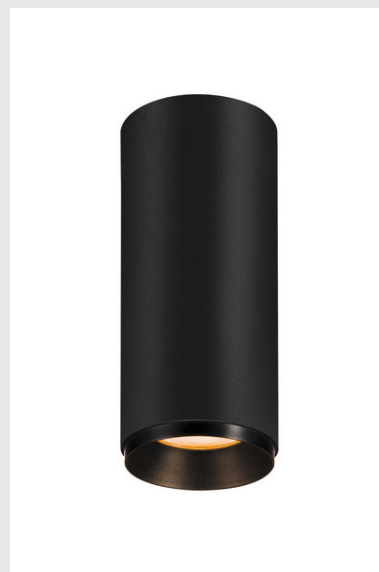

### Datos técnicos

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Art. N.º                                 | 1004411           |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                 |
| Código IP                                | IP20              |
| Montaje                                  | Superficie        |
| Detalles de montaje                      | Techo             |
| Dimerizable                              | Sí                |
| Tecnología de regulación                 | DALI, Toque       |
| Cantidad de cableado transversal         | 166               |
| Voltaje nominal primario                 | 200-240AC50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 200               |
| Clase de protección                      | I                 |
| Potencia                                 | 7.8 W             |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C            |
| Temperatura ambiente máxima              | 50 °C             |
| Número de luminarias en LS B16A          | 166               |
| Número de luminarias en LS C16A          | 187               |
| Nivel de corriente de entrada            | 2.425 A           |
| Duración de la corriente de entrada      | 202 µs            |
| Flujo luminoso                           | 950 lm            |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin       |
| Semiángulo de dispersión                 | 36 °              |
| Color                                    | negro mate        |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |                                             |                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1411525 |  | IRC                                         | 90                    |
|         |                                                                                   | Vida útil                                   | 50000 h               |
|         |                                                                                   | Distribución de la intensidad lumino-<br>sa | de rotación simétrica |
|         |                                                                                   | Salida de la luz                            | Directa               |
|         |                                                                                   | Risk Group                                  | 1                     |
|         |                                                                                   | Altura                                      | 16.2 cm               |
|         |                                                                                   | Diámetro                                    | 6.5 cm                |
|         |                                                                                   | Peso neto                                   | 0.476 kg              |
|         |                                                                                   | Peso bruto                                  | 0.716 kg              |
|         |                                                                                   | Página BIG WHITE                            | 183                   |