



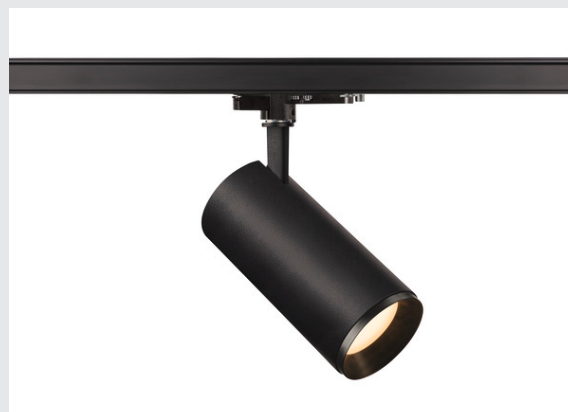

## NUMINOS® L 3Ph.

DALI, 3~ Projektor, cilíndrico, 3000 K, 19 Watt, DALI, 36°, preto mate

NUMINOS® é o sistema de iluminação flexível e modular perfeito da SLV. Combina uma variedade de tamanhos e funções com um design moderno e uma elevada eficiência (mais de 120lm/W). O NUMINOS® oferece mais de mil opções de design com downlights e spotlights. O NUMINOS® 3Ph., DALI As luzes LED oferecem um acabamento de alta qualidade e garantem uma excelente iluminação de pequenas e grandes áreas. O 3~ Spot A luminária impressiona com um fluxo luminoso de 2400 lm e uma eficiência impressionante de 126.32 lm/W. A sua temperatura de cor de 3000 Kelvin e o seu índice de restituição de cores > 90 encaixam perfeitamente no seu projeto. Em combinação com a instalação simples, o NUMINOS® é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações e projectos.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Ref. n.º                           | 1004563              |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                    |
| Giratório ou Articulável           | Rotativo e giratório |
| IP Code                            | IP20                 |
| Pormenores da montagem             | Teto                 |
| Regulável                          | Sim                  |
| Tecnologia de regulação            | DALI, Toque          |
| Tensão nominal primária            | 200-240AC50/60 Hz    |
| Corrente / Tensão secundária       | 500                  |
| Classe de proteção                 | I                    |
| Potência                           | 20 W                 |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C               |
| temperatura ambiente máxima        | 50 °C                |
| Número de luminárias no LS B16A    | 94                   |
| Número de luminárias no LS C16A    | 94                   |
| Nível de corrente de irrupção      | 2.75 A               |
| Duração da corrente de irrupção    | 190 µs               |
| Lúmen                              | 2400 lm              |
| Temperatura de cor da luz          | 3000 Kelvin          |
| Ângulo de feixe                    | 36 °                 |
| Cor                                | preto mate           |
| CRI                                | 90                   |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1411586 |  |                                                                             |
|         |                                                                                   | <b>Vida útil</b> 50000 h                                                    |
|         |                                                                                   | <b>Distribuição da intensidade lumino-<br/>sa</b> rotacionalmente simétrico |
|         |                                                                                   | <b>Saída de luz</b> direto                                                  |
|         |                                                                                   | <b>Risk Group</b> 1                                                         |
|         |                                                                                   | <b>Comprimento</b> 21.3 cm                                                  |
|         |                                                                                   | <b>Altura</b> 18 cm                                                         |
|         |                                                                                   | <b>Diâmetro</b> 10 cm                                                       |
|         |                                                                                   | <b>Peso líquido</b> 1.137 kg                                                |
|         |                                                                                   | <b>Peso bruto</b> 1.454 kg                                                  |
|         |                                                                                   | <b>Página BIG WHITE</b> 633                                                 |