



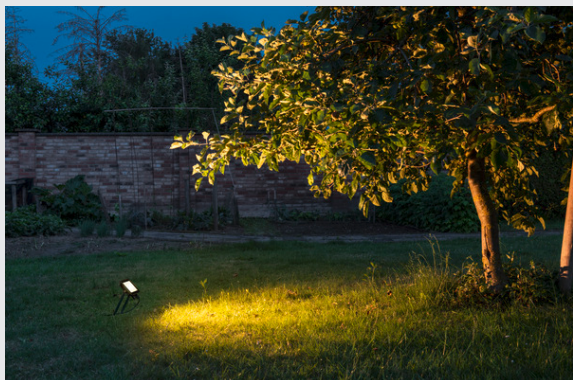

FLOODI M

luminária saliente para parede e teto, antracite/trans-parente 30 W 3000 K 100°

Potente projetor FLOODI destinado à iluminação eficaz de superfícies e espaços. Devido ao suporte de montagem articulado, assim como ao índice de proteção IP65, o projetor destina-se à montagem exterior em paredes e coberturas. A ligação elétrica do projetor é estabelecida através de encaixe do cabo diretamente na estrutura da luminária.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006192
Giratório ou Articulável	giratório
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	1 Joule
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Classe de proteção	I
Potência	30 W
temperatura ambiente mínima	-30 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Lúmen	2980 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	100 °
Cor	antracite
CRI	80
Vida útil	50000 h
Comprimento	16 cm
Largura	2.8 cm
Altura	22.3 cm
Peso líquido	0.549 kg
Peso bruto	0.696 kg

Fonte de luz

954804	
--------	---

Acessórios

1006326	Sensor FLOODI , detetor de movimento preto
---------	--