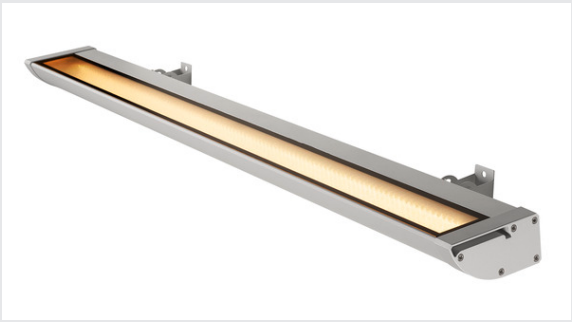

VANO WING SP DALI

Applique murale gris 49 W 3140 lm 3000 K CRI 80 120 ° DALI

Idéal pour l'éclairage des zones, des affichages et des enseignes publicitaires : le projecteur VANO WING SP DALI en aluminium et verre fait bonne figure en outdoor. De plus, grâce à DALI, il peut être contrôlé et à intensité variable via des signaux de commande numériques. Un éclairage plat est possible même à de courtes distances grâce au grand angle de rayonnement de 120 degrés et au réflecteur asymétrique. La lumière blanc chaud (3000 K) séduit par son flux lumineux de 3140 Lumens et sa grande luminosité. Grâce à sa classe de protection IP 65, le projecteur est protégé de manière optimale contre la pénétration d'humidité. De plus, avec le ballast intégré, le raccordement au secteur est simple et rapide.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006270
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	inclinable
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Sol,Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1050 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	49 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.22 W
Hauteur du courant d'appel	24 A
Durée du courant d'appel	220 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	3140 lm
Température de couleur	3000 Kelvin

Source Lumineuse

1319287	

Angle de rayonnement	120 °
Coloris	gris
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	0
Largeur	119.5 cm
Hauteur	6.5 cm
Profondeur	20.5 cm
Poids net	6 kg
Poids brut	6.42 kg
Page du BIG WHITE	719