



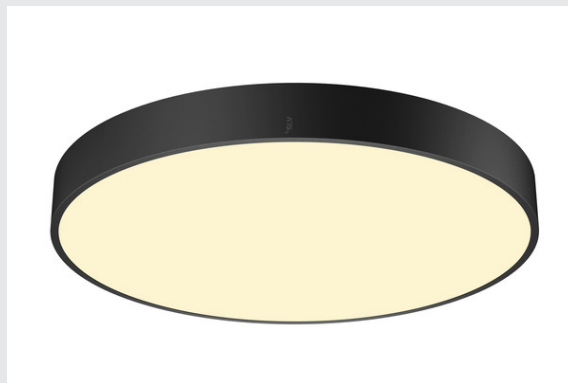

## MEDO® PRO 60

**luminaria de superficie de pared y techo, redonda, 3000/4000 K, 39 W, DALI, táctil, 110°, color negro**

Nuestro modelo clásico MEDO® tiene una nueva variante: MEDO® PRO. Esta destaca por su vida útil L80-B10@50.000h, su eficiencia energética subvencionable a partir de 120 lm/W y su mayor componente de luz indirecta. La instalación también se realiza de forma rápida y eficaz, gracias a nuestro sistema EasyBase. El grado de protección IP50 mejorado y el índice de reproducción cromática CRI >90 garantizan una calidad excepcional. Los dos colores de la caja y el regulador CCT, que ofrece la posibilidad de elegir entre 3000 K y 4000 K, le permiten personalizar la luminaria. MEDO® PRO está disponible como variante DALI o de fase. Además, usted puede elegir entre un panel opalino (UGR <25) o prismático (UGR <19). Porque sus proyectos más ambiciosos de interiorismo incluyan una iluminación óptima.



### Datos técnicos

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Art. N.º                                 | 1007302              |
| Número de salidas de luz diferentes      | 2                    |
| Código IP                                | IP50                 |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02                |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule            |
| Montaje                                  | Superficie           |
| Detalles de montaje                      | Techo,Pared          |
| Dimerizable                              | Sí                   |
| Tecnología de regulación                 | DALI,Toque           |
| Cantidad de cableado transversal         | 20                   |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 1000 mA              |
| Clase de protección                      | I                    |
| Potencia                                 | 39 W                 |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C               |
| Temperatura ambiente máxima              | 35 °C                |
| Número de luminarias en LS B16A          | 28                   |
| Número de luminarias en LS C16A          | 42                   |
| Nivel de corriente de entrada            | 35 A                 |
| Duración de la corriente de entrada      | 2 µs                 |
| Flujo luminoso                           | 5250/5300 lm         |
| Temperatura del color de la luz          | 3000/4000 Kelvin     |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807450 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accesorios

|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | Suspensión MEDO 5 m , negro                                                              |
| 1001950 | Suspensión MEDO 5 m , blanco                                                             |
| 135250  | SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, negro, 5 hilos      |
| 1001951 | Suspensión MEDO 5 m , gris plateado                                                      |
| 135251  | SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, blanco, 5 hilos     |
| 135254  | SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, gris plata, 5 hilos |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Semiángulo de dispersión | 110 °       |
| Color                    | negro/negro |
| IRC                      | 90          |
| UGR ≤                    | 25          |
| Vida útil                | 50000 h     |
| Risk Group               | 1           |
| Altura                   | 9.2 cm      |
| Diámetro                 | 60 cm       |
| Peso neto                | 5.109 kg    |
| Peso bruto               | 7.105 kg    |
| Página BIG WHITE         | 248         |