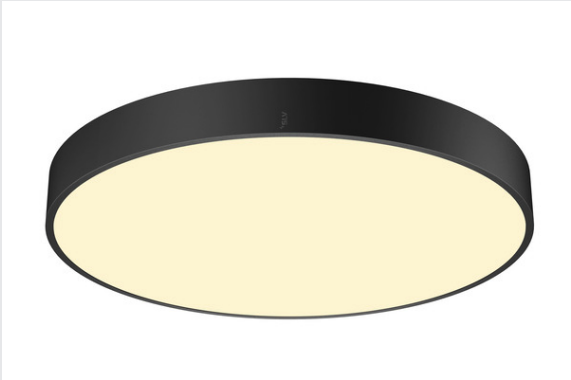

MEDO® PRO 60

lampada a parete/a plafone, rotonda, 3000/4000 K, 39 W, DALI, Touch, 110°, nero

Il nostro classico del design MEDO® si arricchisce di un nuovo modello ad alte prestazioni: MEDO® PRO. Il nuovo apparecchio colpisce per la sua durata di vita L80-B10@50.000h, per l'efficienza energetica di 120 lm/W e per la maggiore componente di luce indiretta. Anche il programma di installazione è all'insegna dell'efficienza, perché la nostra EasyBase la rende particolarmente rapida. La classe di protezione migliorata IP 50 e un eccellente indice di resa cromatica CRI >90 garantiscono una qualità eccezionale. L'alloggiamento disponibile in due eleganti colori, l'interruttore CCT e la possibilità di scegliere faci lmente tra 3000 K e 4000 K consentono inoltre grande libertà di progettazione. MEDO® PRO è disponibile in versione DALI e a fasi, ed è possibile scegliere tra vetro opalescente (UGR <25) e prismatico (UGR <19). Perché i vostri progetti più esigenti si meritano soltanto l'illuminazione migliore.



DATI TECNICI

Articolo	1007302
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP50
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto,Parete
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	DALI,Toccare
Numero di cablaggi	20
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	1000 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	39 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	28
Numero di apparecchi a LS C16A	42
Livello di corrente di spunto	35 A
Durata della corrente di spunto	2 µs
Lumen	5250/5300 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin

Sorgente Luminosa

1807450	C

Accessori

1001952	MEDO sospensione 5 m , nera
1001950	MEDO sospensione 5 m , bianca
135250	SET PER SOSPENSIONE , per sospensione rotonda MEDO, rotondo, nero, a 5 fili
1001951	MEDO sospensione 5 m , grigio argento
135251	SET PER SOSPENSIONE , per sospensione rotonda MEDO, rotondo, bianco, a 5 fili
135254	SET PER SOSPENSIONE , per sospensione rotonda MEDO, rotondo, grigio argento, a 5 fili

Angolo di emissione	110 °
Colore	nero/nero
CRI	90
UGR ≤	25
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	9.2 cm
Diametro	60 cm
Peso netto	5.109 kg
Peso lordo	7.105 kg
BIG WHITE pagina	248