



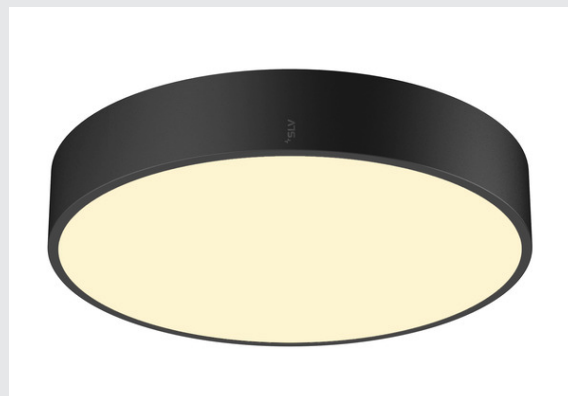

## MEDO® 40

**lampada a parete/a plafone, rotonda, 2700/3000/4000 K, 20 W, a taglio di fase, 110°, nero**

La nuova MEDO® definisce gli standard e convince grazie a una durata più lunga, a una migliore efficienza energetica e a una maggiore quota di luce indiretta. La classe di protezione migliorata IP 50 e un eccellente indice di resa cromatica CRI >90 garantiscono una qualità eccezionale. L'alloggiamento disponibile in tre eleganti colori, l'interruttore CCT e la possibilità di scegliere facimente tra 2700, 3000 K e 4000 K consentono inoltre grande libertà di progettazione. E grazie a EasyBase anche l'installazione è molto facile e rapida.



## DATI TECNICI

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo                        | 1007319                    |
| Numero di diverse finestre      | 2                          |
| Codice IP                       | IP50                       |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 02                      |
| Resistenza all'urto             | 0.2 Joule                  |
| Dimmerabile                     | Sì                         |
| Tecnologia del dimmering        | Taglio di fase discendente |
| Numero di cablaggi              | 20                         |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60 Hz         |
| Corrente / tensione secondaria  | 500 mA                     |
| Classe isolamento               | I                          |
| Wattaggio                       | 20 W                       |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente massima    | 30 °C                      |
| Efficienza operativa (LOR)      | 0.88                       |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 49                         |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 62                         |
| Livello di corrente di spunto   | 6.5 A                      |
| Durata della corrente di spunto | 25 µs                      |
| Lumen                           | 2000/2100/2250 lm          |
| Temperatura colore              | 2700/3000/4000 Kelvin      |
| Angolo di emissione             | 110 °                      |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1900644 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | MEDO sospensione 5 m ,<br>nera                                                                |
| 1001950 | MEDO sospensione 5 m ,<br>bianca                                                              |
| 135250  | SET PER SOSPENSIONE , per sospensione ro-<br>tonda MEDO, rotondo,<br>nero, a 5 fili           |
| 1001951 | MEDO sospensione 5 m ,<br>grigio argento                                                      |
| 135251  | SET PER SOSPENSIONE , per sospensione ro-<br>tonda MEDO, rotondo, bi-<br>anco, a 5 fili       |
| 135254  | SET PER SOSPENSIONE , per sospensione ro-<br>tonda MEDO, rotondo,<br>grigio argento, a 5 fili |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Colore           | nero/nero |
| CRI              | 90        |
| UGR ≤            | 25        |
| Durata           | 50000 h   |
| Risk Group       | 1         |
| Altezza          | 9.2 cm    |
| Diametro         | 38 cm     |
| Peso netto       | 2.007 kg  |
| Peso lordo       | 2.871 kg  |
| BIG WHITE pagina | 250       |