



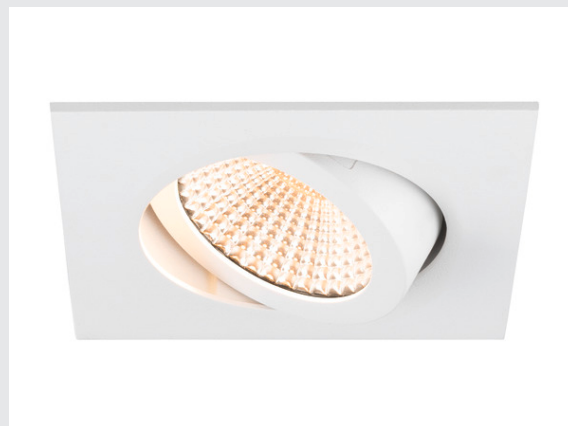

## NEW TRIA® 68

luminária para encastrar no teto, 2700 K, 60°, IP 20, quadrado, branco

Descubra a nova geração da nossa luminária para encastrar no teto NEW TRIA® ainda mais modulável para um experiência de luz individual. Os produtos mais vendidos, como NEW TRIA® 68, também estão disponíveis como um conjunto completo. O MÓDULO LED integrado, que é disponibilizado com diferentes temperaturas de cor de luz (2700 K/3000 K) e ângulos de feixe (38°/60°), permite diferentes possibilidades de design de iluminação. O alcance da articulação permite uma orientação flexível da iluminação. Em preto ou branco, a caixa de alta qualidade integra-se harmoniosamente em qualquer espaço. E graças ao anel de montagem de 68 mm fornecido, os downlights são também instalados de forma tão rápida quanto simples.



## DADOS TÉCNICOS

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ref. n.º                        | 1007395                           |
| Giratório ou Articulável        | tiltable                          |
| IP Code                         | IP20                              |
| Regulável                       | Sim                               |
| Tecnologia de regulação         | Ângulo de fases, Ângulos de fases |
| Tensão nominal primária         | 220-240V ~50/60 Hz                |
| Corrente / Tensão secundária    | 200 mA                            |
| Classe de proteção              | II                                |
| Potência                        | 8.3 W                             |
| temperatura ambiente mínima     | -20 °C                            |
| temperatura ambiente máxima     | 35 °C                             |
| Número de luminárias no LS B16A | 88                                |
| Número de luminárias no LS C16A | 149                               |
| Nível de corrente de irrupção   | 3 A                               |
| Duração da corrente de irrupção | 30 µs                             |
| Lúmen                           | 705 lm                            |
| Temperatura de cor da luz       | 2700 Kelvin                       |
| Ângulo de feixe                 | 60 °                              |
| Cor                             | branco                            |
| Risk Group                      | 1                                 |
| Comprimento                     | 8.2 cm                            |
| Largura                         | 8.2 cm                            |

## Fonte de luz

|        |                                                                                   |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 869193 |  |          |
|        | <b>Altura</b>                                                                     | 4 cm     |
|        | <b>Peso líquido</b>                                                               | 0.21 kg  |
|        | <b>Peso bruto</b>                                                                 | 0.249 kg |
|        | <b>Forma de recorte</b>                                                           | Redondo  |
|        | <b>Profundidade de montagem</b>                                                   | 4 cm     |
|        | <b>Diâmetro de montagem</b>                                                       | 6.8 cm   |
|        | <b>Página BIG WHITE</b>                                                           | 105      |