



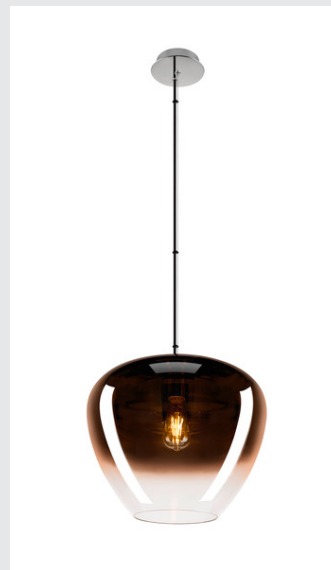

## PANTILLO CONVEX 40

suspension, 150 cm, E27, max. 40 W, cuivre

PANTILLO CONVEX est le nom de cette suspension SLV au design incroyable, dont l'abat-jour bombé en verre est désormais disponible en coloris cuivre, or et blanc. Ses différentes longueurs de câble (150 cm / 250 cm), par ailleurs adaptables, couvrent toutes les hauteurs d'installation. Un luminaire suspendu original destiné à l'hôtellerie, la restauration ou au salon des habitations privées, dont l'effet peut encore être renforcé en disposant plusieurs exemplaires en nuage.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Réf.                            | 1007876           |
| Douille                         | E27               |
| Code IP                         | IP20              |
| Montage                         | En saillie        |
| Détails de montage              | Plafond           |
| Tension nominale primaire       | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection            | I                 |
| Puissance en watts              | 40 W              |
| Température ambiante            | 25 °C             |
| Coloris                         | chrome            |
| Hauteur                         | 35 cm             |
| Diamètre                        | 40 cm             |
| Longueur du câble de suspension | 150 cm            |
| Poids net                       | 2.7 kg            |
| Poids brut                      | 2.889 kg          |

## Source Préconisée

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1005305 | A60 E27 tête miroir , ampoule LED, chrome, 7,5 W, 2700 K, IRC90, 180° |
| 1005265 | ST64 E27 , ampoule LED, doré, 7,5 W, 2500 K, IRC90, 320°              |
| 1005303 | A60 E27 , ampoule LED, transparent, 7,5 W, 2700 K, IRC90, 320°        |
| 1005286 | QT14 G9 , ampoule LED, blanc, 3,6 W, 3000 K, IRC90, 300°              |