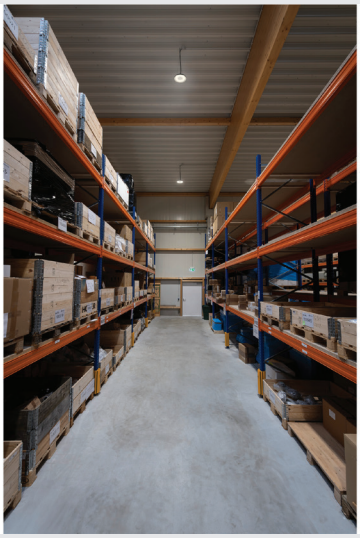

HIGHBAY C DALI 400 | 200W 840 IP65

HIGHBAY C, DALI 400 200 W 840 IP65

El proyector para naves HIGHBAY C DALI 400 está diseñado para su uso en naves industriales y almacenes. Cuenta con una forma ROUND con un diámetro de 40 cm y una altura de 11,8 cm. La carcasa está fabricada en aluminio y ofrece un grado de protección IP65, así como una resistencia a impactos de clase IK08, lo que lo hace resistente al polvo, al agua a presión y a impactos mecánicos. Con un flujo luminoso de 35.000 lúmenes y una potencia de 200 vatios, la luminaria proporciona una iluminación brillante y uniforme. El atenuado se realiza mediante DALI 2, aunque esta versión no es compatible con sensores. La longitud del cable de suspensión es de 200 cm, lo que permite una instalación flexible en diferentes alturas de nave.



Fuente de luz

2166514	A G D

Art. N.°	1008527
Bombilla(s) incluida(s)	No
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo suspendido,
Dimerizable	true
Tecnología de regulación	DALI 2
Voltaje nominal primario	220-240V ~ 50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	880 mA
Clase de protección	I
Potencia	200 W
Temperatura ambiente mínima	-30°C
Temperatura ambiente máxima	50°C
Número de luminarias en LS B16A	5.0
Número de luminarias en LS C16A	9.0
Nivel de corriente de entrada	130 A
Duración de la corriente de entrada	200 µs
Semiángulo de dispersión	90°
Color	negro
IRC	80
UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L80B10
Vida útil	70 000 h
Risk Group	1
Altura	11.8 cm
Diámetro	40 cm

Accesorios

1008528	HIGHBAY C, soporte en U
1008530	HIGHBAY C, 400 reflector de PC