


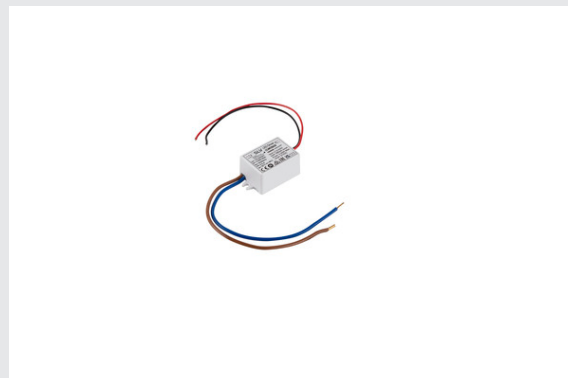

Controlador de LED 4 W

350 mA

Muito compacto driver de corrente constante com 1-4 W e 350 mA, versão com extremidades de cabos abertas. Adequado para instalação em caixa de montagem.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008656
IP Code	IP20
Tensão nominal primária	100-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	II
Classe de proteção	II
Potência	4.9 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminárias no LS B16A	58
Número de luminárias no LS C16A	96
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Cor	branco
Profundidade	0 cm
Peso líquido	0.033 kg
Peso bruto	0.053 kg
Página BIG WHITE	96