


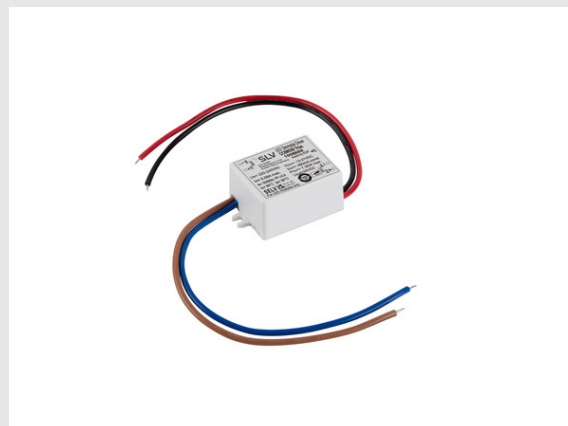

Controlador LED

6 W, 350 mA, PHASE, branco

Controlador de corrente constante regulável por fase angular com 6 W e 3500 mA, versão com extremidades de cabo abertas.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008698
IP Code	IP20
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	II
Classe de proteção	II
Potência	11 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminárias no LS B16A	64
Número de luminárias no LS C16A	102
Nível de corrente de irrupção	8 A
Duração da corrente de irrupção	400 µs
Cor	branco
Profundidade	0 cm
Peso líquido	0.048 kg
Peso bruto	0.053 kg