



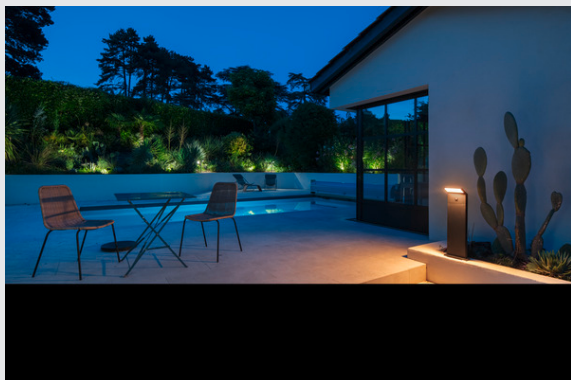

## ORDI II

**POLE 70, SENSOR, fristående armatur, vinkel, 2200/3000 K, IP65, svart**

Den framgångsrika produktfamiljen ORDI II utvecklas till att omfatta robusta, hållbara och effektiva pollare för speciellt utvecklade för privata utomhusområden. Med sin klara, kantiga design och jämnt fördelad ljusdelning smälter lamporna sömlöst in i moderna utomhusutrymmen. Med en CCT-omkopplare kan du välja mellan varmvitt 3 000 K och insektsvänligt 2 200 K ljus - för stämningssfull belysning med respekt för naturen. Den havs- och saltlufttåliga ytan och skyddsklassen IP65 gör ORDI II idealisk för permanent krävande utomhusanvändning. ORDI II finns i två höjder (45 cm och 70 cm) och erbjuder även en sensorversion. Denna är utrustad med en primär/replika-funktion: en lampa tar över kontrollen, andra kan slås på automatiskt via fjärrkoppling - perfekt för gångvägar, uppfarter eller entréområden.



|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                          | 1008727            |
| IP-kod                             | IP54               |
| Klass för slagtålighet             | IK 07              |
| Motståndskraft mot stötar          | 2 Joule            |
| Monteringsdetaljer                 | Utanpåliggande     |
| Monteringsdetaljer                 | Golv               |
| Antal genomgående ledningar        | 150                |
| Primär nominell spänning           | 100-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär ström/spänning            | 240 mA             |
| Skyddsklass                        | I                  |
| Watt                               | 9.5 W              |
| Minsta omgivningstemperatur        | -25 °C             |
| Maximal omgivningstemperatur       | 45 °C              |
| Antal armaturer på LS B16A         | 210                |
| Antal armaturer på LS C16A         | 210                |
| Nivå för inkopplingsström          | 12.8 A             |
| Inkopplingsströmmens varaktighet   | 260 µs             |
| Temperatur vid glas (ljusemission) | 55 °C              |
| Lumen                              | 700 / 850 lm       |
| Ljusets färgtemperatur             | 2200/3000 Kelvin   |
| Färg                               | svart              |
| CRI                                | 80                 |

2261486



|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>Livslängd</b>       | 50000 h |
| <b>Riskgrupp</b>       | 0       |
| <b>Bredd</b>           | 18 cm   |
| <b>höjd</b>            | 70 cm   |
| <b>Djup</b>            | 11.7 cm |
| <b>Netto vikt</b>      | 3.08 kg |
| <b>Bruttovikt</b>      | 3.65 kg |
| <b>BIG WHITE Seite</b> | 793     |