



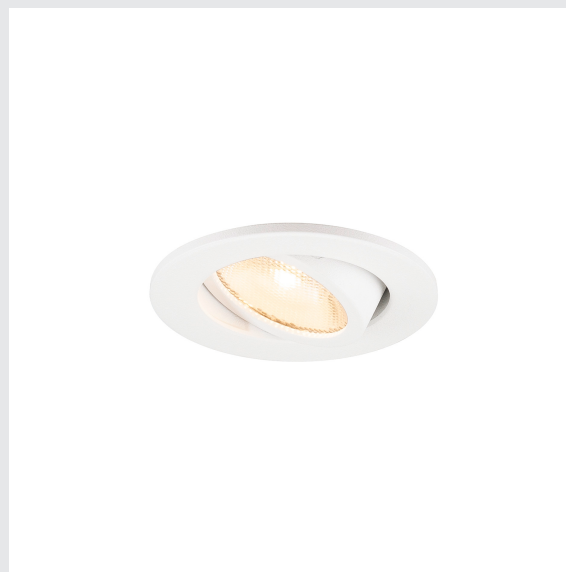

## NEW TRIA® 45

**DL, redondo, luz de teto embutida, 3000 K, 24°, branco**

A NEW TRIA® 45 DL estabelece novos padrões para as luminárias compactas de teto encastradas. Esta versão modernizada apresenta uma eficiência impressionante de 90 lm/W e uma excelente restituição de cores de CRI90, o que significa que as cores são apresentadas de forma particularmente realista. Graças a uma longa vida útil de 50.000 horas (L80B10), oferece uma solução de iluminação sustentável e duradoura. Com um diâmetro de encastrar de apenas 45 mm e um fluxo luminoso de 360 lm, a NEW TRIA® 45 é ideal para aplicações onde é necessária uma luminária de encastrar pequena e potente. A luminária está disponível nas cores intemporais preto e branco, bem como nas cores claras 2.700 K e 3.000 K, permitindo uma adaptação versátil a diferentes conceitos de divisão.



## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Ref. n.º                         | 1009004             |
| IP Code                          | IP20/IP44           |
| Classe de resistência ao impacto | IK 02               |
| Resistência ao impacto           | 0.2 Joule           |
| Montagem                         | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem           | Teto                |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~50/60 Hz  |
| Corrente / Tensão secundária     | 350 mA              |
| Classe de proteção               | II                  |
| Potência                         | 4 W                 |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C              |
| temperatura ambiente máxima      | 35 °C               |
| Número de luminárias no LS B16A  | 86                  |
| Número de luminárias no LS C16A  | 172                 |
| Nível de corrente de irrupção    | 13 A                |
| Duração da corrente de irrupção  | 110 µs              |
| Lúmen                            | 360 lm              |
| Temperatura de cor da luz        | 3000 Kelvin         |
| Ângulo de feixe                  | 24 °                |
| Cor                              | branco              |
| CRI                              | 90                  |
| UGR ≤                            | 22                  |

## Fonte de luz

|                          |                                                                                   |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2254632                  |  |  |
| Vida útil                | 50000 h                                                                           |  |
| Altura                   | 3.2 cm                                                                            |  |
| Diâmetro                 | 5.2 cm                                                                            |  |
| Peso líquido             | 0.11 kg                                                                           |  |
| Peso bruto               | 0.125 kg                                                                          |  |
| Forma de recorte         | Redondo                                                                           |  |
| Profundidade de montagem | 3 cm                                                                              |  |
| Diâmetro de montagem     | 4.5 cm                                                                            |  |
| Página BIG WHITE         | 76                                                                                |  |