



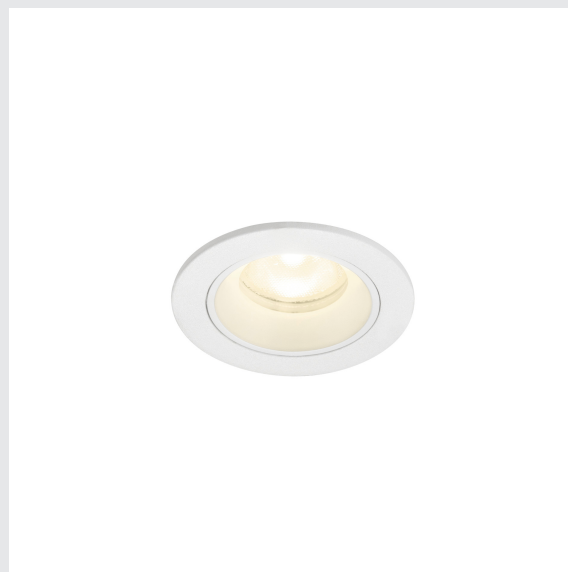

NUMINOS® XS

luminária de teto embutida, 4000 K, 55°, IP20, redonda, branca

O sistema de iluminação NUMINOS da SLV combina tecnologia, design e funcionalidade como nenhum outro. Com vários downlights e focos, poderá desfrutar de mil possibilidades de design de iluminação. Como com o NUMINOS® XS, um foco embutido no teto que se destaca pela sua qualidade de fabrico e de luz. Assim, poderá criar uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, direcionando o foco para objetos ou para o espaço. A instalação fácil é apenas uma formalidade. Quando decidirá optar pelo NUMINOS da SLV? A diversidade modular está à sua espera.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009323
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	III
Potência	6.9 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	1000 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	55 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	25
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	4.5 cm
Diâmetro	6.5 cm
Peso líquido	0.1 kg
Peso bruto	0.2 kg

Fonte de luz

2093754	
---------	---

Acessórios

1005614	NUMINOS® XS , difusor fosco
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , difusor
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , difusor preto
1005613	NUMINOS® XS , difusor transparente
1010126	NUMINOS® XS , refletor, cobre
1010125	NUMINOS® XS , refletor, ouro

Forma de recorte	em volta
Profundidade de montagem	11 cm
Diâmetro de montagem	5.5 cm
Página BIG WHITE	25