




NUMINOS® GIMBLE S

Infällid takarmatur, 2700 K, 20°, IP20, rund, vit

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS är lampsystemet från SLV som förenar allihop. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika downlights och spotlights. Precis som med NUMINOS® GIMBLE S infällid taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar rummet eller rummet själv. Installationen är enkel och okomplicerad. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?

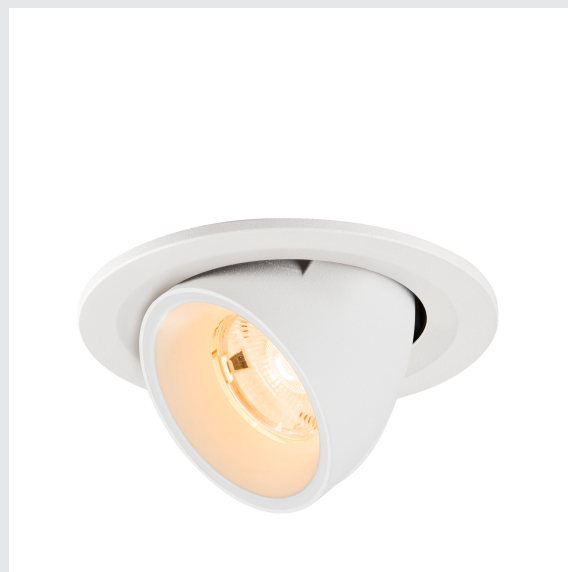

Art. Nej.	1009389
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1000 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	7 cm
Diameter	10 cm
Netto vikt	0.188 kg
Bruttovikt	0.288 kg

2093739	
1010681	NUMINOSÂ® S , Diffusor frostad
1010682	NUMINOSÂ® S , diffusor elliptisk
1006139	NuminosÂ® S infÃlld lampram , rund 160/90 mm svart
1010679	NUMINOSÂ® S , diffusor Honeycomb
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1006140	NuminosÂ® S infÃlld lampram , rund 160/90 mm vit
1006142	NuminosÂ® S infÃlld lampram , kantig 160/90 mm vit
1010680	NUMINOSÂ® S , prisma-tisk diffusor
1006141	NuminosÂ® S infÃlld lampram , kantig 160/90 mm svart
1010128	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, koppar
1010127	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbyggingsdjup	7 cm
Installationsdiameter	9 cm
BIG WHITE Seite	47