



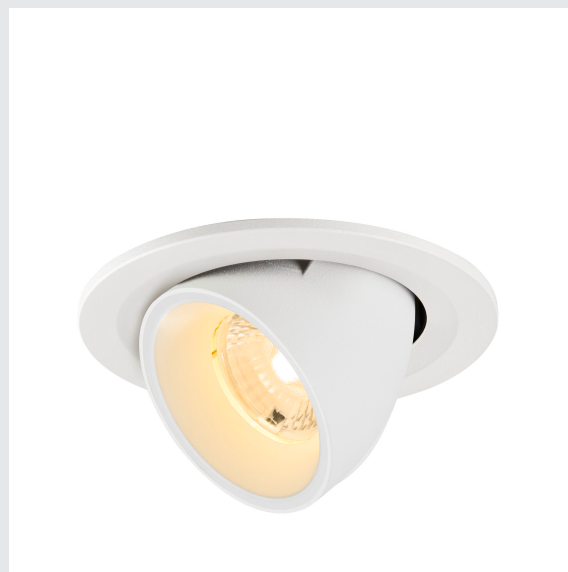

NUMINOS® GIMBLE S

Luminária de teto embutida, 3000 K, 40°, IP20, redonda, branca

Design, tecnologia e funcionalidade em perfeição: NUMINOS é o sistema de iluminação da SLV que combina tudo. Com diversas opções de downlights e focos, proporciona mil possibilidades de design de iluminação. Inclui também o NUMINOS® GIMBLE S, que se destaca como um foco embutido de teto pela excelente qualidade de construção e de luz. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, direcionando o destaque para objetos ou para o espaço. A instalação fácil é então apenas uma formalidade. Quando vai optar pelo NUMINOS da SLV-a diversidade modular aguarda por si.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009410
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	barra rotativa e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	III
Potência	6.7 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	1050 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	7 cm
Diâmetro	10 cm
Peso líquido	0.188 kg

Fonte de luz

2093839	
---------	---

Acessórios

1010681	NUMINOS® S , Difusor fosco
1010682	NUMINOS® S , Difusor elíptico
1006139	Numinos® S caixa de montagem para encastrar , redonda 160/90 mm preta
1010679	NUMINOS® S , Difusor difusor
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1006140	Numinos® S caixa de montagem para encastrar , redonda 160/90 mm branca
1006142	Numinos® S caixa de montagem para encastrar , quadrada 160/90 mm branca
1010680	NUMINOS® S , Difusor prismático
1006141	Numinos® S caixa de montagem para encastrar , quadrada 160/90 mm preta
1010128	NUMINOS® S , refletor, cobre
1010127	NUMINOS® S , refletor, ouro

Peso bruto	0.288 kg
Forma de recorte	em volta
Profundidade de montagem	7 cm
Diâmetro de montagem	9 cm
Página BIG WHITE	47