



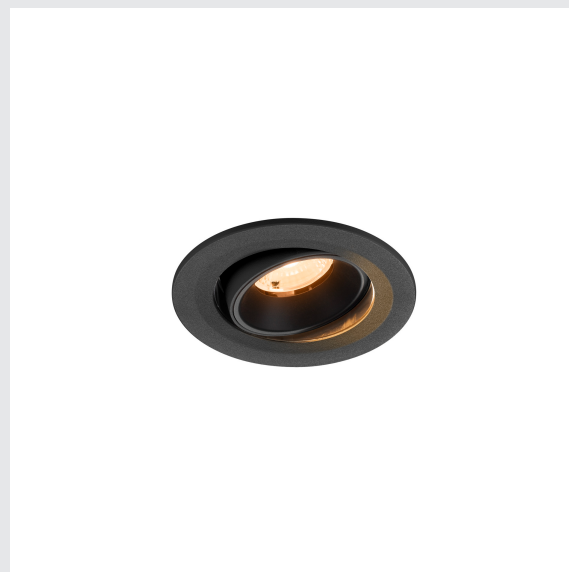

NUMINOS® MOVE S

Luminária de teto embutida, 2700 K, 40°, IP20, redonda, preta

O sistema de iluminação NUMINOS da SLV combina funcionalidade, design e tecnologia de forma perfeita. Com uma ampla gama de downlights e focos, irá experienciar mil possibilidades de design de iluminação. Inclui também o NUMINOS® MOVE S, que se destaca como um foco embutido no teto pela excelente qualidade de construção e de luz. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, focando a atenção em objetos ou no ambiente. A instalação é fácil e rápida. Quando irá optar pelo NUMINOS da SLV-a diversidade modular está à sua espera.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009490
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	barra rotativa e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	III
Potência	6.7 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	1000 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	preto
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	6.35 cm
Diâmetro	10 cm
Peso líquido	0.188 kg

Fonte de luz

2093739	
---------	---

Acessórios

1010681	NUMINOS® S , Difusor fosco
1010682	NUMINOS® S , Difusor elíptico
1006139	Numinos® S caixa de montagem para encastrar , redonda 160/90 mm preta
1010679	NUMINOS® S , Difusor difusor
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1006140	Numinos® S caixa de montagem para encastrar , redonda 160/90 mm branca
1006142	Numinos® S caixa de montagem para encastrar , quadrada 160/90 mm branca
1010680	NUMINOS® S , Difusor prismático
1006141	Numinos® S caixa de montagem para encastrar , quadrada 160/90 mm preta
1010128	NUMINOS® S , refletor, cobre
1010127	NUMINOS® S , refletor, ouro

Peso bruto	0.288 kg
Forma de recorte	em volta
Profundidade de montagem	8.5 cm
Diâmetro de montagem	9 cm
Página BIG WHITE	37