




NUMINOS® MOVE S

Infälld takarmatur, 4000 K, 20°, IP20, rund, vit

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Med olika downlights och spotlights säkerställer du tusentals ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® MOVE S, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen är enkel och okomplicerad. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?

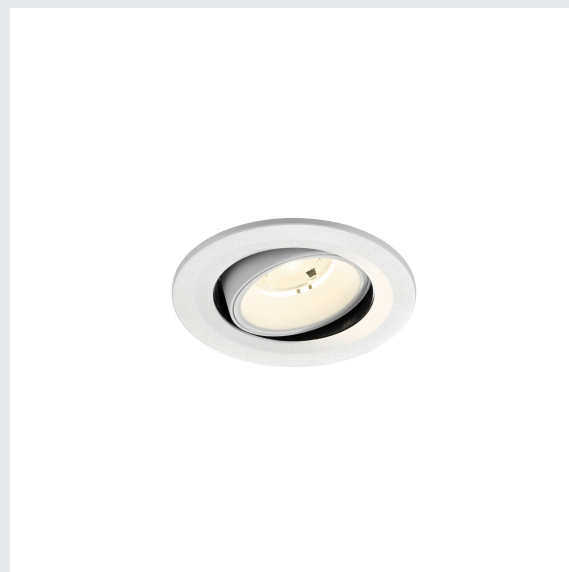

Art. Nej.	1009533
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1050 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	6.35 cm
Diameter	10 cm
Netto vikt	0.188 kg
Bruttovikt	0.288 kg

2093742	
1010681	NUMINOSÂ® S , Diffusor frostad
1010682	NUMINOSÂ® S , diffusor elliptisk
1006139	NuminosÂ® S infÄlld lampram , rund 160/90 mm svart
1010679	NUMINOSÂ® S , diffusor Honeycomb
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1006140	NuminosÂ® S infÄlld lampram , rund 160/90 mm vit
1006142	NuminosÂ® S infÄlld lampram , kantig 160/90 mm vit
1010680	NUMINOSÂ® S , prisma-tisk diffusor
1006141	NuminosÂ® S infÄlld lampram , kantig 160/90 mm svart
1010128	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, koppar
1010127	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbyggjadsdjup	8.5 cm
Installationsdiameter	9 cm
BIG WHITE Seite	37