



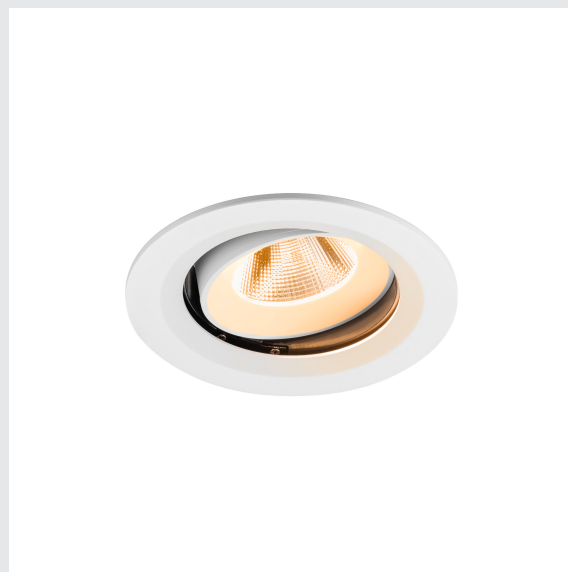

## NUMINOS® MOVE M

luminária de teto embutida, 2700 K, 20°, IP20, redonda, branca

De hotéis a esCRI tórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. Quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS® livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight giratório a 30° e rotativo a 355°. Este possui refletores selecionáveis com o ângulo de meia dispersão de 20°, 40 ou 55 ° e, portanto, permite-lhe definir fortes realces de iluminação nas paredes de esCRI tórios e objetos variáveis, como produtos de venda em lojas. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode seleccionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? - Pode aceder ao configurador aqui: [www.NUMINOS.SLV.com](http://www.NUMINOS.SLV.com)



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Ref. n.º                           | 1009659                     |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                           |
| Giratório ou Articulável           | barra rotativa e inclinável |
| IP Code                            | IP20                        |
| Montagem                           | Montagem de embutir         |
| Pormenores da montagem             | Teto                        |
| Corrente / Tensão secundária       | 350 mA                      |
| Classe de proteção                 | III                         |
| Potência                           | 12 W                        |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                      |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C                       |
| Lúmen                              | 1700 lm                     |
| Temperatura de cor da luz          | 2700 Kelvin                 |
| Ângulo de feixe                    | 20 °                        |
| Cor                                | branco                      |
| CRI                                | 90                          |
| UGR ≤                              | 19                          |
| Vida útil                          | 50000 h                     |
| Risk Group                         | 1                           |
| Altura                             | 8 cm                        |
| Diâmetro                           | 13,5 cm                     |
| Peso líquido                       | 0,35 kg                     |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI                                          |
| 1006143 | Numinos® M caixa de montagem para encastrar , redonda 240/120 mm preta   |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE                                         |
| 1010683 | NUMINOS® M , Difusor difusor                                             |
| 1006146 | Numinos® M caixa de montagem para encastrar , quadrada 240/120 mm branca |
| 1006144 | Numinos® M caixa de montagem para encastrar , redonda 240/120 mm branca  |
| 1010686 | NUMINOS® M , Difusor elíptico                                            |
| 1010684 | NUMINOS® M , Difusor prismático                                          |
| 1006145 | Numinos® M caixa de montagem para encastrar , quadrada 240/120 mm preta  |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350 mA                                                |
| 1010685 | NUMINOS® M , Difusor fosco                                               |
| 1010129 | NUMINOS® M , refletor, ouro                                              |
| 1010130 | NUMINOS® M , refletor de cobre                                           |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Peso bruto               | 0.45 kg  |
| Forma de recorte         | em volta |
| Profundidade de montagem | 10 cm    |
| Diâmetro de montagem     | 12 cm    |
| Página BIG WHITE         | 39       |