



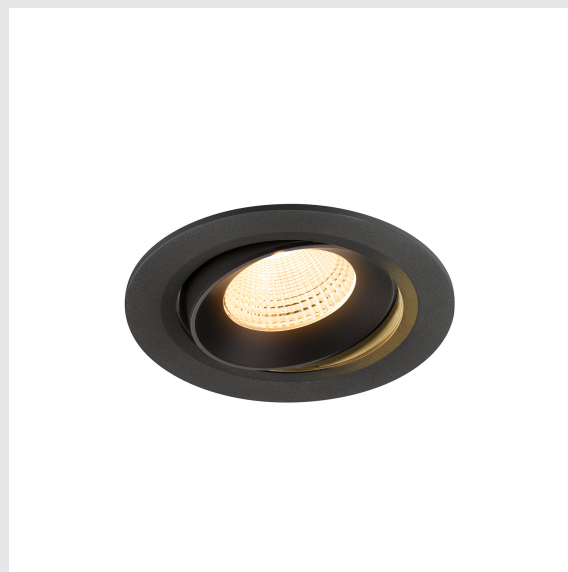

NUMINOSÂ® MOVE L

infÄlld takarmatur, 3000 K, 55Â°, IP20, rund, svart

NUMINOS-belysningssystemet frÄn SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet pÄ ett unikt sÄtt. Med olika downlights och spotlights sÄkerstÄller du tusentals ljusdesignalternativ. Precis som med NUMINOSÂ® MOVE DL L infÄlld taklampa, som imponerar med hÄgkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄr en subtil, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄrremÄi eller pÄ rummet. Den infÄllda taklampan Ävrigar med en strÄmfÄrbrukning pÄ 17 watt, ljusflÄde pÄ 2500 lumen, fÄrgtemperatur pÄ 3000 Kelvin och ett hÄgt fÄrgÄtergivningsindex pÄ Äver 90. Monteringen gÄrs pÄ ett Ägonblick. NÄr bestÄmmer du dig fÄr NUMINOSÂ® frÄn SLV?



Art. Nej.	1009834
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2500 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	3000 Kelvin
StrÄlningsvinkel	55 °
FÄrg	svart
CRI	90
UGR ≤	22
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
hÖjd	9.3 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.51 kg
Bruttovikt	0.66 kg

2093856	
1006148	NuminosÅ® L infÄlld lampram , rund 240/150 mm vit
1006149	NuminosÅ® L infÄlld lampram , kantig 240/150 mm svart
1010689	NUMINOSÅ® L , Diffusor frostad
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÅ® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOSÅ® L , Prisma-tisk diffusor
1006150	NuminosÅ® L infÄlld lampram , kantig 240/150 mm vit
1006147	NuminosÅ® L infÄlld lampram , rund 240/150 mm svart
1010690	NUMINOSÅ® L , diffusor elliptisk
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÅ® L , reflek-tor, koppar
1010131	NUMINOSÅ® L , reflek-tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	10.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE Seite	41