



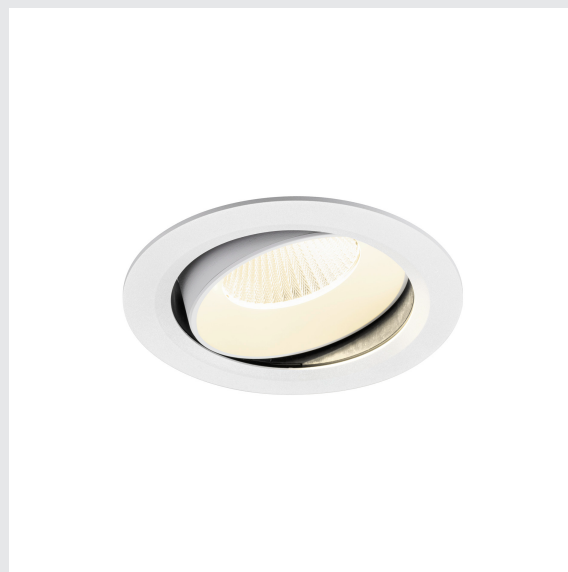

NUMINOS® MOVE XL

Luminária de teto embutida, 4000 K, 40°, IP20, redonda, branca

De hotéis a esCRI tórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. Quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS® livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight giratório a 30° e rotativo a 355°. Este possui refletores seleccionáveis c o mângulos de meia dispersão de 20°, 40 ou 55 ° e, portanto, permite-lhe definir fortes realces de iluminação nas paredes de esCRI tórios e objetos variáveis, como produtos de venda em lojas. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode seleccionar faci lmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? -Pode aceder ao configurador aqui: www.NUMINOS.SLV.com



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010021
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	haste rotativa e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	III
Potência	24 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	3800 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	11.6 cm
Diâmetro	19 cm
Peso líquido	0.63 kg

Fonte de luz

2093757	
---------	---

Acessórios

1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA
1006152	Numinos® XL caixa de montagem para encastrar , redonda 240/180 mm branca
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI
1006151	Numinos® XL caixa de montagem para encastrar , redonda 240/180 mm preta
1010694	NUMINOS® XL , Difusor elíptico
1010692	NUMINOS® XL , Difusor prismático
1006154	Numinos® XL caixa de montagem para encastrar , quadrada 240/180 mm branca
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Difusor fosco
1006153	Numinos® XL caixa de montagem para encastrar , quadrada 240/180 mm preta
1010691	NUMINOS® XL , Difusor difusor
1010133	NUMINOS® XL , refletor, ouro
1010134	NUMINOS® XL , refletor, cobre

Peso bruto	1 kg
Forma de recorte	em volta
Profundidade de montagem	13 cm
Diâmetro de montagem	17.5 cm
Página BIG WHITE	43