



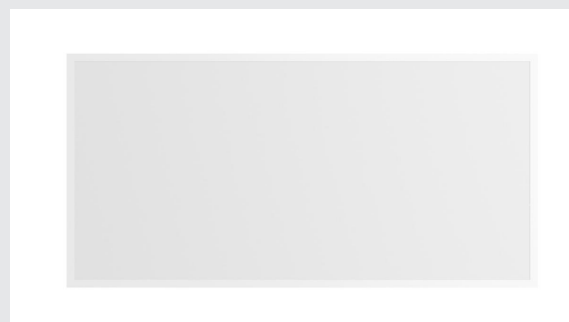

## PANEL P

1200/600 60 840 WB UGR19 ML DALI WH

A família de produtos PANEL P representa uma elevada poupança de energia, fácil instalação e qualidade duradoura. Disponíveis em três tamanhos, os painéis são ideais para escritórios, escolas, centros de saúde ou espaços comerciais. Com uma eficiência de até 200 lm/W, as luzes contribuem significativamente para reduzir o consumo de energia. Graças ao UGR<19, são ideais para estações de trabalho baseadas no ecrã e proporcionam uma luz sem reflexos que é fácil para os olhos. Disponíveis com controlo ON/OFF ou DALI e em cores claras de 3000K ou 4000K, oferecem a máxima flexibilidade de design. A fição integrada e o lastro externo permitem uma instalação rápida e sem ferramentas - ideal para projetos de tempo crítico.



## DADOS TÉCNICOS

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Ref. n.º                        | 1010119              |
| IP Code                         | IP44                 |
| Regulável                       | Sim                  |
| Tecnologia de regulação         | DALI                 |
| Tensão nominal primária         | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Corrente / Tensão secundária    | 600-950 mA           |
| Potência                        | 26 W                 |
| temperatura ambiente mínima     | -20 °C               |
| temperatura ambiente máxima     | 40 °C                |
| Número de luminárias no LS B16A | 29                   |
| Número de luminárias no LS C16A | 48                   |
| Nível de corrente de irrupção   | 14.75 A              |
| Duração da corrente de irrupção | 256 µs               |
| Lúmen                           | 4879 / 7629 lm       |
| Temperatura de cor da luz       | 4000 Kelvin          |
| Ângulo de feixe                 | 110 °                |
| Cor                             | branco               |
| CRI                             | 80                   |
| Binning                         | 3 SDCM               |
| Vida útil                       | 100000 h             |
| Risk Group                      | 1                    |
| Comprimento                     | 119.5 cm             |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385582 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Largura      | 59.5 cm |
| Altura       | 3.6 cm  |
| Peso líquido | 3.6 kg  |
| Peso bruto   | 3.9 kg  |