



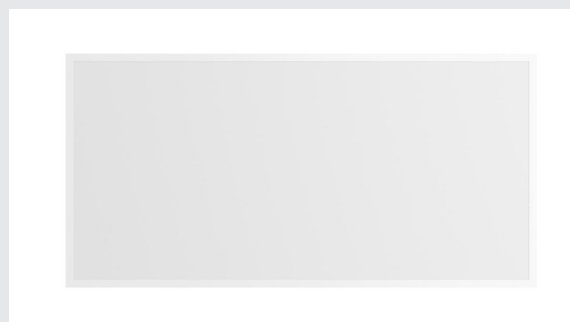

PANEL P

1200/600 60 830 WB UGR19 ML DALI WH

Produktfamiljen PANEL P står för hög energibesparingar, enkel installation och långvarig kvalitet. Panelerna finns i tre storlekar och är idealiska för kontor, skolor, vårdcentraler eller butiker. Med en effektivitet på upp till 200 lm/W bidrar lamporna i hög grad till att minska energiförbrukningen. Tack vare UGR<19 är de idealiska för skärmbaserade arbetsstationer och ger ett bländfritt ljus som är skonsamt för ögonen. Finns med ON/OFF eller DALI-styrning och i 3000K eller 4000K ljusfärger, de erbjuder maximal designflexibilitet. Integrerad anslutning och extern ballast möjliggör snabb installation utan verktyg - perfekt för tidskritiska projekt.



Art. Nej.	1010120
IP-kod	IP44
Teknik för dimning	DALI
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	600-950 mA
Watt	26 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	29
Antal armaturer på LS C16A	48
Nivå för inkopplingsström	14.75 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	256 µs
Lumen	4635 / 7248 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	110 °
Färg	vit
CRI	80
Binning	3 SDCM
Livslängd	100000 h
Riskgrupp	1
Längd	119.5 cm
Bredd	59.5 cm

2385581	
---------	---

höjd	3.6 cm
Netto vikt	3.6 kg
Bruttovikt	3.9 kg