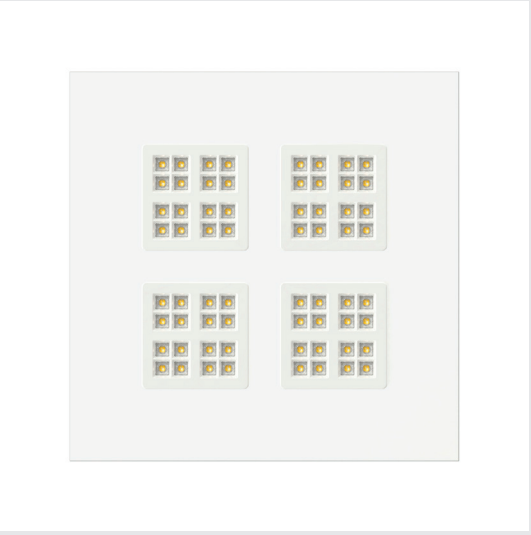

PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH | UGR19

PAVANNO, 625 45 830/840/850 WB WH UGR19

PAVANNO 625 är en kvadratisk infälld takarmatur, designad för användning inomhus. Den är särskilt lämplig för kontor, konferensrum eller andra arbetsplatser där bländfri belysning med ett UGR-värde på 19 krävs. Armaturen har ett aluminiumhus och mäter 62 x 62 cm med en höjd på 2 cm. Med kapslingsklass IP20 är den avsedd för torra inomhusmiljöer och erbjuder slagtålighet i klass IK02. Ljusstyrkan varierar mellan 2957 och 6882 lumen, vilket möjliggör flexibel anpassning till olika belysningsbehov. PAVANNO 625 är avsedd för infällnad i tak och kännetecknas av en lång livslängd på upp till 100 000 timmar.



Ljuskälla

2481882	A C G

Art. Nej.	1010121
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK02
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak,
Primär nominell spänning	220-240V ~ 0/50/60Hz
Sekundär ström/spänning	500-1100mA
Skyddsklass	II
Watt	17 W
Omgivningstemperatur	80
Minsta omgivningstemperatur	-20°C
Maximal omgivningstemperatur	40°C
Antal armaturer på LS B16A	27.0
Antal armaturer på LS C16A	45.0
Nivå för inkopplingsström	19.1 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	220 µs
Strålningsvinkel	80°
Färg	vit
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L80B10
Livslängd	100 000 h
Riskgrupp	1
Längd	62 cm
Bredd	62 cm
höjd	2 cm
Netto vikt	3.2 kg
Bruttovikt	3.4 kg