



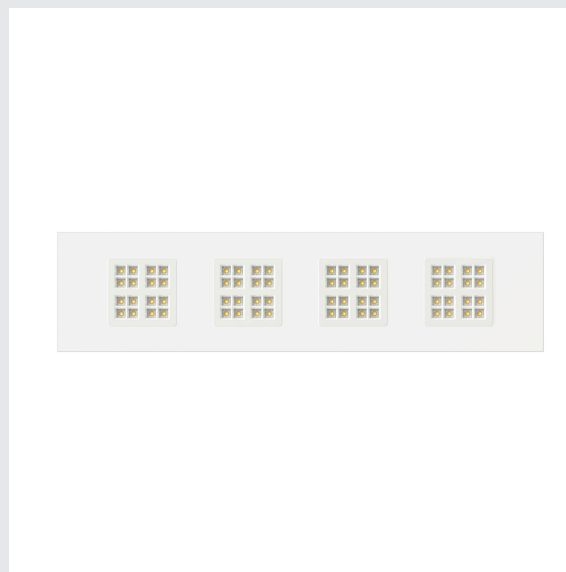

PAVANNO

1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19

PAVANNO: energieeffizient, langlebig, förderfähig. Mit bis zu 190 lm/W, 100.000 h Lebensdauer, UGR<19, Multi-Lumen/Color und DALI-Steuerung eignet sich die Leuchte perfekt für Arbeitsumgebungen wie Büros, Schulungsräume oder Gesundheitseinrichtungen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010123
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500-1100 mA
Schutzklasse	II
Wattage	17 W
Umgebungstemperatur	80 °C
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	27
Anzahl Leuchten an LS C16A	45
Höhe Einschaltstrom	19.1 A
Dauer Einschaltstrom	220 µs
Lumen	2957 / 6882 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Abstrahlwinkel	80 °
Farbe	weiss
CRI	80
UGR ≤	19

Lichtquelle

	
--	---

Lebensdauer	100000 h
Risikogruppe	1
Länge	119.5 cm
Breite	29.5 cm
Höhe	2 cm
Nettogewicht	3.2 kg
Bruttogewicht	3.4 kg