


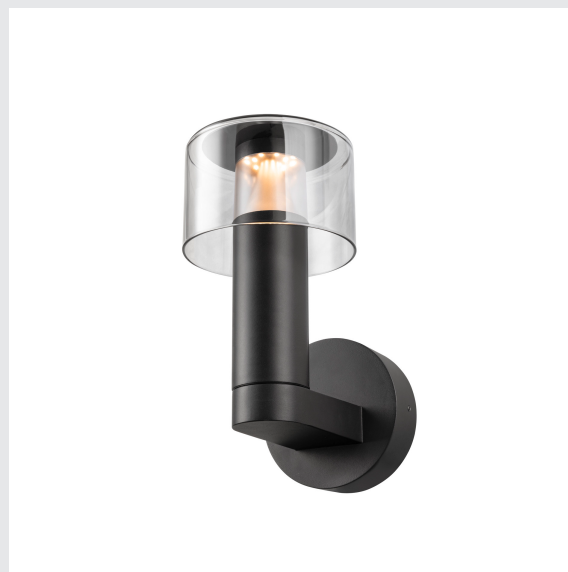

TAHA II

luminária de parede, PHASE, 2200/2700 K, 10 W, preto

A série de luminárias TAHA II impressiona com seu design retro atemporal, vidro colorido e tecnologia LED eficiente. Seja como luminária de parede ou luminária de pé cilíndrica em três alturas: ela oferece luz quente (2.200 K / 2.700 K), é resistente ao ar marinho e, graças ao sensor com funcionalidade primária/réplica, é ideal para áreas externas privadas.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010195
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Número de cabos	120
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	240 mA
Classe de proteção	I
Potência	10 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	250
Número de luminárias no LS C16A	250
Nível de corrente de irrupção	3.28 A
Duração da corrente de irrupção	67.2 µs
Lúmen	450 / 500 lm
Temperatura de cor da luz	2200/2700 Kelvin

Fonte de luz

2432928	
---------	---

Cor	preto
CRI	80
Vida útil	50000 h
Altura	28.8 cm
Profundidade	21.8 cm
Diâmetro	15 cm
Peso líquido	1.65 kg
Peso bruto	2.26 kg
Página BIG WHITE	908