



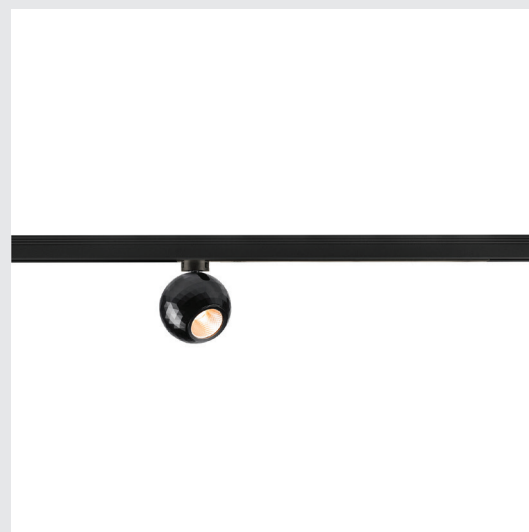

## DYSKO | 1PH., PHASE

**DYSKO, 1~ Spot, PHASE, 2700 K, 6,7 W, 36°, schwarz**

Der 1~ Spot der Produktlinie DYSKO ist für die Montage an Deckenlaufschienen konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Das Leuchtmittel liefert eine Lichtleistung von 750 Lumen bei einer Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Polycarbonat, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einer Länge von 24,3 cm, einer Breite von 4,8 cm und einer Höhe von 7,8 cm ist der Spot kompakt ausgeführt. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnittsteuerung (Trailing Edge). Die Schlagfestigkeit ist mit IK02 klassifiziert, was einen Basisschutz gegen mechanische Einwirkungen bietet. Dieses Leuchtmittel ist besonders geeignet für spezialisierte Beleuchtungsanwendungen, bei denen eine flexible und präzise Ausrichtung des Lichts erforderlich ist.



### Lichtquelle

2093820



|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                              | 1010320              |
| Leuchtmittel inklusive                | No                   |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                    |
| Schwenkbereich                        | 90°                  |
| Horizontaler Drehbereich              | 360°                 |
| IP Code                               | IP20                 |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK02                 |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule            |
| Montage                               | Schiene              |
| Montagedetails                        | Decke,               |
| Dimmbar                               | true                 |
| Technologie der Dimmung               | Phasenabschnitt      |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V V ~ 50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 150 mA               |
| Schutzklasse                          | II                   |
| Schutzklasse                          | II                   |
| Schutzklasse                          | II                   |
| Schutzklasse                          | II                   |
| Wattage                               | 7 W                  |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20°C                |
| maximale Umgebungstemperatur          | 35°C                 |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 50.0                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 80.0                 |
| Höhe Einschaltstrom                   | 10 A                 |
| Dauer Einschaltstrom                  | 16 µs                |
| Abstrahlwinkel                        | 36°                  |
| Farbe                                 | schwarz              |
| CRI                                   | 90                   |
| LXXBXX Daten                          | L80B10               |