



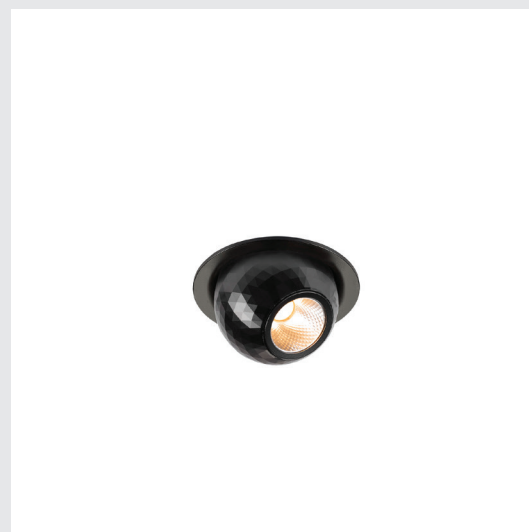

DYSKO | DL, ROUND, PHASE

DYSKO, DL, rund, PHASE, Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 6,4 W, 36°, schwarz

Die Deckeneinbauleuchte ist für den Einbau in Decken konzipiert und eignet sich für Innenräume mit Standardanforderungen an den Schutzgrad IP20. Sie verfügt über eine runde Form mit einem Durchmesser von 7,3 cm und einer Höhe von 6,8 cm. Das Gehäuse besteht vollständig aus Aluminium, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Die Leuchte liefert eine Lichtleistung von 750 Lumen und ist mit einer Phasenabschnitt-Dimmung ausgestattet, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Mit einer deklarierten Lebensdauer von 50.000 Stunden ist die Leuchte für einen langfristigen Einsatz ausgelegt. Die Schlagfestigkeit ist mit IK02 klassifiziert, was einen grundlegenden Schutz gegen mechanische Einwirkungen bietet. Diese Leuchte ist besonders geeignet für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsräumen, wo eine unauffällige und effiziente Beleuchtung gewünscht wird.



Lichtquelle

2093820



Art. Nr.	1010355
Leuchtmittel inklusive	No
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	150 mA
Schutzklasse	II
Wattage	6W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	142.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	178.0
Höhe Einschaltstrom	1 A
Dauer Einschaltstrom	60 µs
Abstrahlwinkel	36°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	6.8 cm
Durchmesser	7.3 cm
Nettogewicht	0.28 kg