



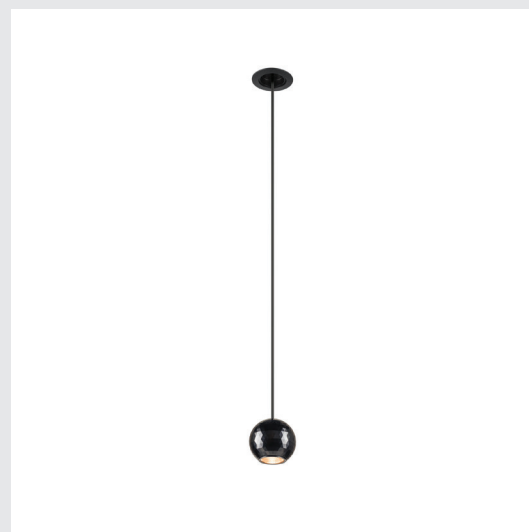

DYSKO | PD, PHASE

DYSKO, PD, PHASE, Pendelleuchte, 2700 K, 4,4 W, 36°, schwarz

Die Pendelleuchte der Produktlinie DYSKO ist für den Decken-Einbau konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Sie verfügt über eine runde Ausschnittsform mit einem Produktdurchmesser von 5,4 cm und einer Höhe von 4,8 cm sowie einer Pendellänge von 200 cm. Das Gehäuse besteht vollständig aus Aluminium, was eine langlebige und stabile Konstruktion gewährleistet. Die Leuchte bietet eine Lichtleistung von 500 Lumen bei einer deklarierten Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnitt (Trailing Edge). Mit einer Schlagfestigkeit der Klasse IK02 ist sie gegen leichte mechanische Einwirkungen geschützt. Diese Pendelleuchte ist somit für Architekten, Elektroinstallateure und Fachhändler geeignet, die eine langlebige, dimmbare Einbauleuchte mit klarer Form und moderater Schutzart suchen.



Lichtquelle

2093820



Art. Nr.	1010361
Leuchtmittel inklusive	No
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	100 mA
Schutzklasse	II
Wattage	4 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	35°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	32.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	37.0
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Abstrahlwinkel	36°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	4.8 cm
Durchmesser	5.4 cm
Pendellänge	200.0000 cm