



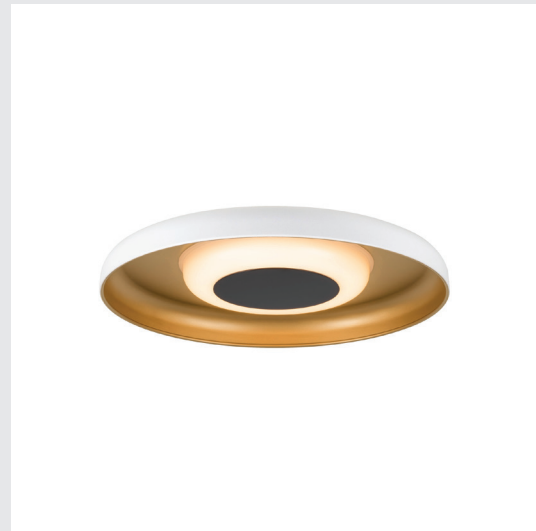

MOTUNA | CW, PHASE

MOTUNA, CW, PHASE, Wand- und Deckenaufbauleuchte, rund, 2700 K, 10 W, 130°, weiß / goldfarben

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte MOTUNA in runder Form eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 1000 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht vollständig aus Aluminium, was für eine robuste und langlebige Konstruktion sorgt. Mit einer Höhe von 4,97 cm und einem Durchmesser von 38 cm ist die Leuchte kompakt gestaltet. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnittsteuerung (Trailing Edge), was eine flexible Anpassung der Lichtintensität ermöglicht. Die Leuchte ist für Anwendungen konzipiert, bei denen eine effiziente und langlebige Beleuchtung mit einfacher Montage an Wand oder Decke erforderlich ist.



Art. Nr.	1010365
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	35°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	113.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	181.0
Höhe Einschaltstrom	8.5 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Abstrahlwinkel	130°
Farbe	weiss/gold
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	5 cm
Durchmesser	38 cm
Nettogewicht	1.27 kg
Bruttogewicht	2.8 kg