


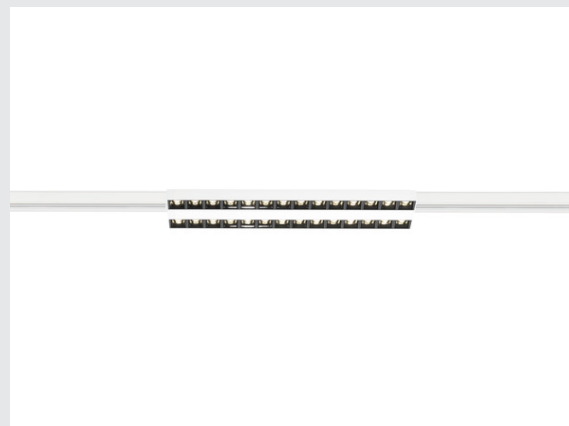

## SIGHT EVO

**3~ Spot, DALI, duplo, retangular, 4000K, 25 W, 60°, branco / preto**

SIGHT EVO – a série flexível de projetores trifásicos para trilhos para uma iluminação de destaque perfeita. Com spots de uma ou duas lâmpadas, opções de CCT (3.000/4.000 K) e duas potências de sistema (18 W / 25 W), ela destaca lojas, galerias ou showrooms de maneira ideal. Com UGR<19 e CRI>90, a SIGHT EVO convence com uma qualidade de luz de primeira classe. A opção DALI e a instalação descomplicada tornam a luminária perfeita para aplicações versáteis.

## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Ref. n.º                         | 1010386            |
| IP Code                          | IP20               |
| Classe de resistência ao impacto | IK 02              |
| Resistência ao impacto           | 0.2 Joule          |
| Pormenores da montagem           | Teto               |
| Regulável                        | Sim                |
| Tecnologia de regulação          | DALI 2             |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / Tensão secundária     | 700 mA             |
| Classe de proteção               | II                 |
| Potência                         | 25 W               |
| temperatura ambiente máxima      | 35 °C              |
| Número de luminárias no LS B16A  | 21                 |
| Número de luminárias no LS C16A  | 34                 |
| Nível de corrente de irrupção    | 45 A               |
| Duração da corrente de irrupção  | 280 µs             |
| Lúmen                            | 3350 lm            |
| Temperatura de cor da luz        | 4000 Kelvin        |
| Ângulo de feixe                  | 60 °               |
| Cor                              | branco/preto       |
| CRI                              | 90                 |
| UGR ≤                            | 16                 |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |                  |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 2432906 |  | Vida útil        | 50000 h |
|         |                                                                                   | Risk Group       | 1       |
|         |                                                                                   | Comprimento      | 57.4 cm |
|         |                                                                                   | Largura          | 11.7 cm |
|         |                                                                                   | Altura           | 4 cm    |
|         |                                                                                   | Peso líquido     | 1.01 kg |
|         |                                                                                   | Peso bruto       | 1.43 kg |
|         |                                                                                   | Página BIG WHITE | 639     |