



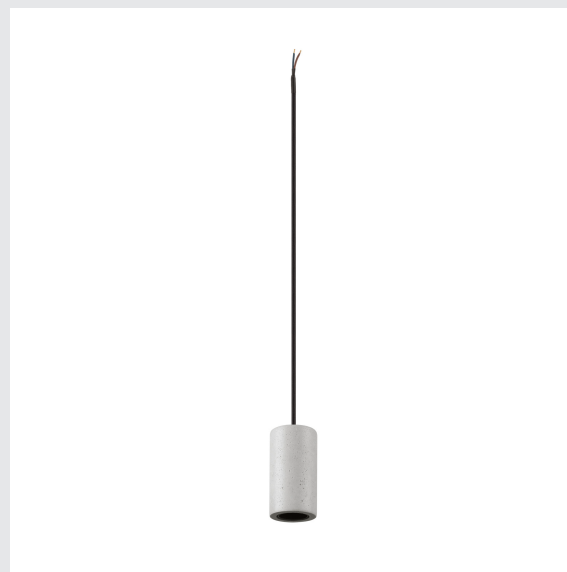

FITU PD

E27, pedra, luz pendente, comprimento pendente 500 cm, extremidade do cabo aberta, 1 x máx. 15 W, cinzento

FITU proporciona máxima flexibilidade no sistema MIX & MATCH da SLV. As suspensões pendentes com extremidade de cabo aberta estão disponíveis em várias cores, superfícies e materiais – do clássico ao moderno, com materiais naturais como travertino. Assim, o teu conceito de iluminação pode ser personalizado. Graças à tomada E27, o FITU é ideal para lâmpadas decorativas que conferem um toque especial a qualquer divisão. Seja utilizado individualmente ou em conjunto com outras luminárias: o FITU confere detalhes decorativos a interiores modernos.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010419
Casquilho	E27
Número de tomadas	1
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Classe de proteção	II
Potência	15 W
Cor	cinzento
Altura	11.5 cm
Diâmetro	6 cm
Comprimento do pêndulo	500 cm
Peso líquido	0.84 kg
Peso bruto	0.98 kg
Página BIG WHITE	269

Recomendações

1008163	LED Globo Flutuante 150 , LED, preto esfumado, E27, PHASE, 6 W, 1900 K
---------	--

Acessórios

1004675	FITU , Roseta para montagem branco
145990	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, preto, incl. acessório de montagem
143120	ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada
1004745	FITU , Roseta de teto branco
1001542	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, branco, incl. acessório de montagem
132610	ROSETA DE TETO FITU , 3 rosetas, redonda, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço
1004744	FITU , Roseta de teto preto
143121	ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada
1004674	FITU , Roseta para montagem preto

132611	ROSETA DE TETO FITU , 3 rosetas, redonda, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço
--------	---