


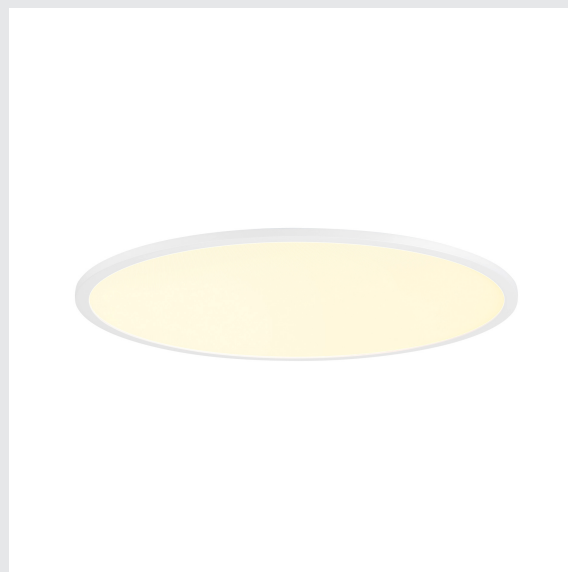

PANEL 60

utanpåliggande armatur, rund, FA, 3000/4000K, 29 W, 90°, vit

Nya PANEL 60 - den effektiva belysningslösningen för kontor och allmänna utrymmen. Med en omkopplingsbar färgtemperatur (3.000/4.000 K), CRI>90, förbättrad energieffektivitet och UGR<19 uppfyller den alla krav på moderna arbetsplatser. Idealisk som ersättning för befintliga system: byt bara ut och dra nytta av färgdelarna direkt!

Art. Nej.	1010422
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	750 mA
Skyddsklass	I
Watt	29 W
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	53
Antal armaturer på LS C16A	53
Nivå för inkopplingsström	3.06 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	224 µs
Lumen	3050 / 3300 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	90 °
Färg	vit
CRI	90

2432923



UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	6 cm
Diameter	60 cm
Netto vikt	4.8 kg
Bruttovikt	6.2 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	7 cm
Installationsdiameter	20 cm
BIG WHITE Seite	181