


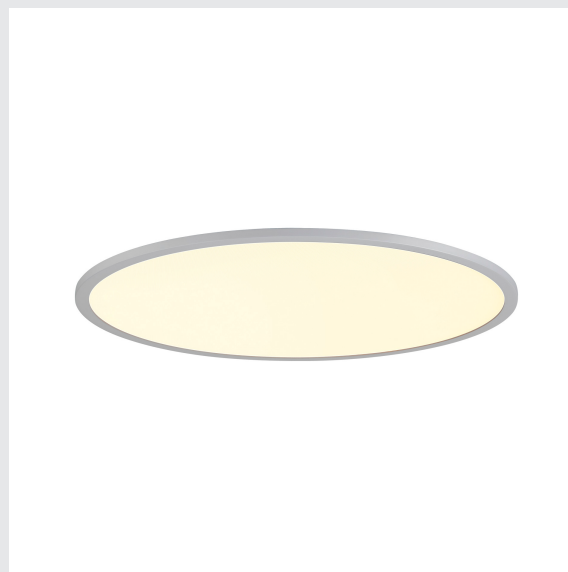

PANEL 60

luminária de parede, redonda, PHASE, 3000/4000K, 29 W, 90°, cinzento

O novo PANEL 60 – a solução de iluminação eficiente para escritórios e áreas comuns. Com temperatura de cor selecionável (3.000/4.000 K), CRI>90, eficiência energética melhorada e UGR<19, cumpre todos os requisitos dos locais de trabalho modernos. Ideal como substituto de instalações existentes: basta substituir e beneficiar imediatamente!

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010423
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	750 mA
Classe de proteção	I
Potência	29 W
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	53
Número de luminárias no LS C16A	53
Nível de corrente de irrupção	3.06 A
Duração da corrente de irrupção	224 µs
Lúmen	3050 / 3300 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	90 °
Cor	cinzento

Fonte de luz

2432923	
---------	---

CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	6 cm
Diâmetro	60 cm
Peso líquido	4.8 kg
Peso bruto	6.2 kg
Forma de recorte	em volta
Profundidade de montagem	7 cm
Diâmetro de montagem	20 cm
Página BIG WHITE	181