



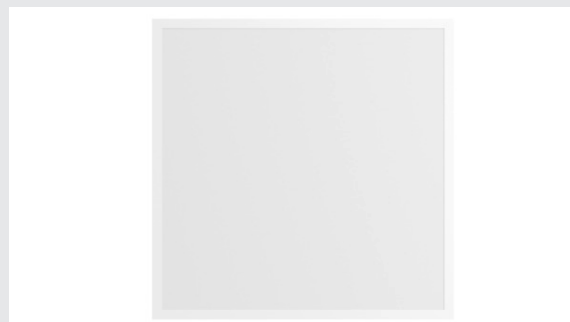

PANEL P

595 45 830 WB UGR19 DALI

A PANEL P é a escolha ideal para remodelações e novas construções: 100 000 h de vida útil, até 200 lm/W, UGR<19, opções DALI, capacidade de iluminação de emergência e multi-luminosidade através de interruptor DIP. Com cablagem incluída - para uma solução de iluminação eficiente e preparada para o futuro no sector imobiliário.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010750
IP Code	IP44
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	600-950 mA
Classe de proteção	II
Potência	26 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	29
Número de luminárias no LS C16A	48
Nível de corrente de irrupção	14.75 A
Duração da corrente de irrupção	256 µs
Lúmen	4514 / 6981 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	110 °
Cor	branco
CRI	80
Binning	3 SDCM
Vida útil	100000 h

Fonte de luz

2385579	
---------	---

Acessórios

1007474	PANEL 600 , estrutura armação de montagem
1007575	PANEL 600 , aro de montagem encastrado

Risk Group	1
Comprimento	59.5 cm
Largura	59.5 cm
Altura	3.6 cm
Peso líquido	1.9 kg
Peso bruto	2.1 kg